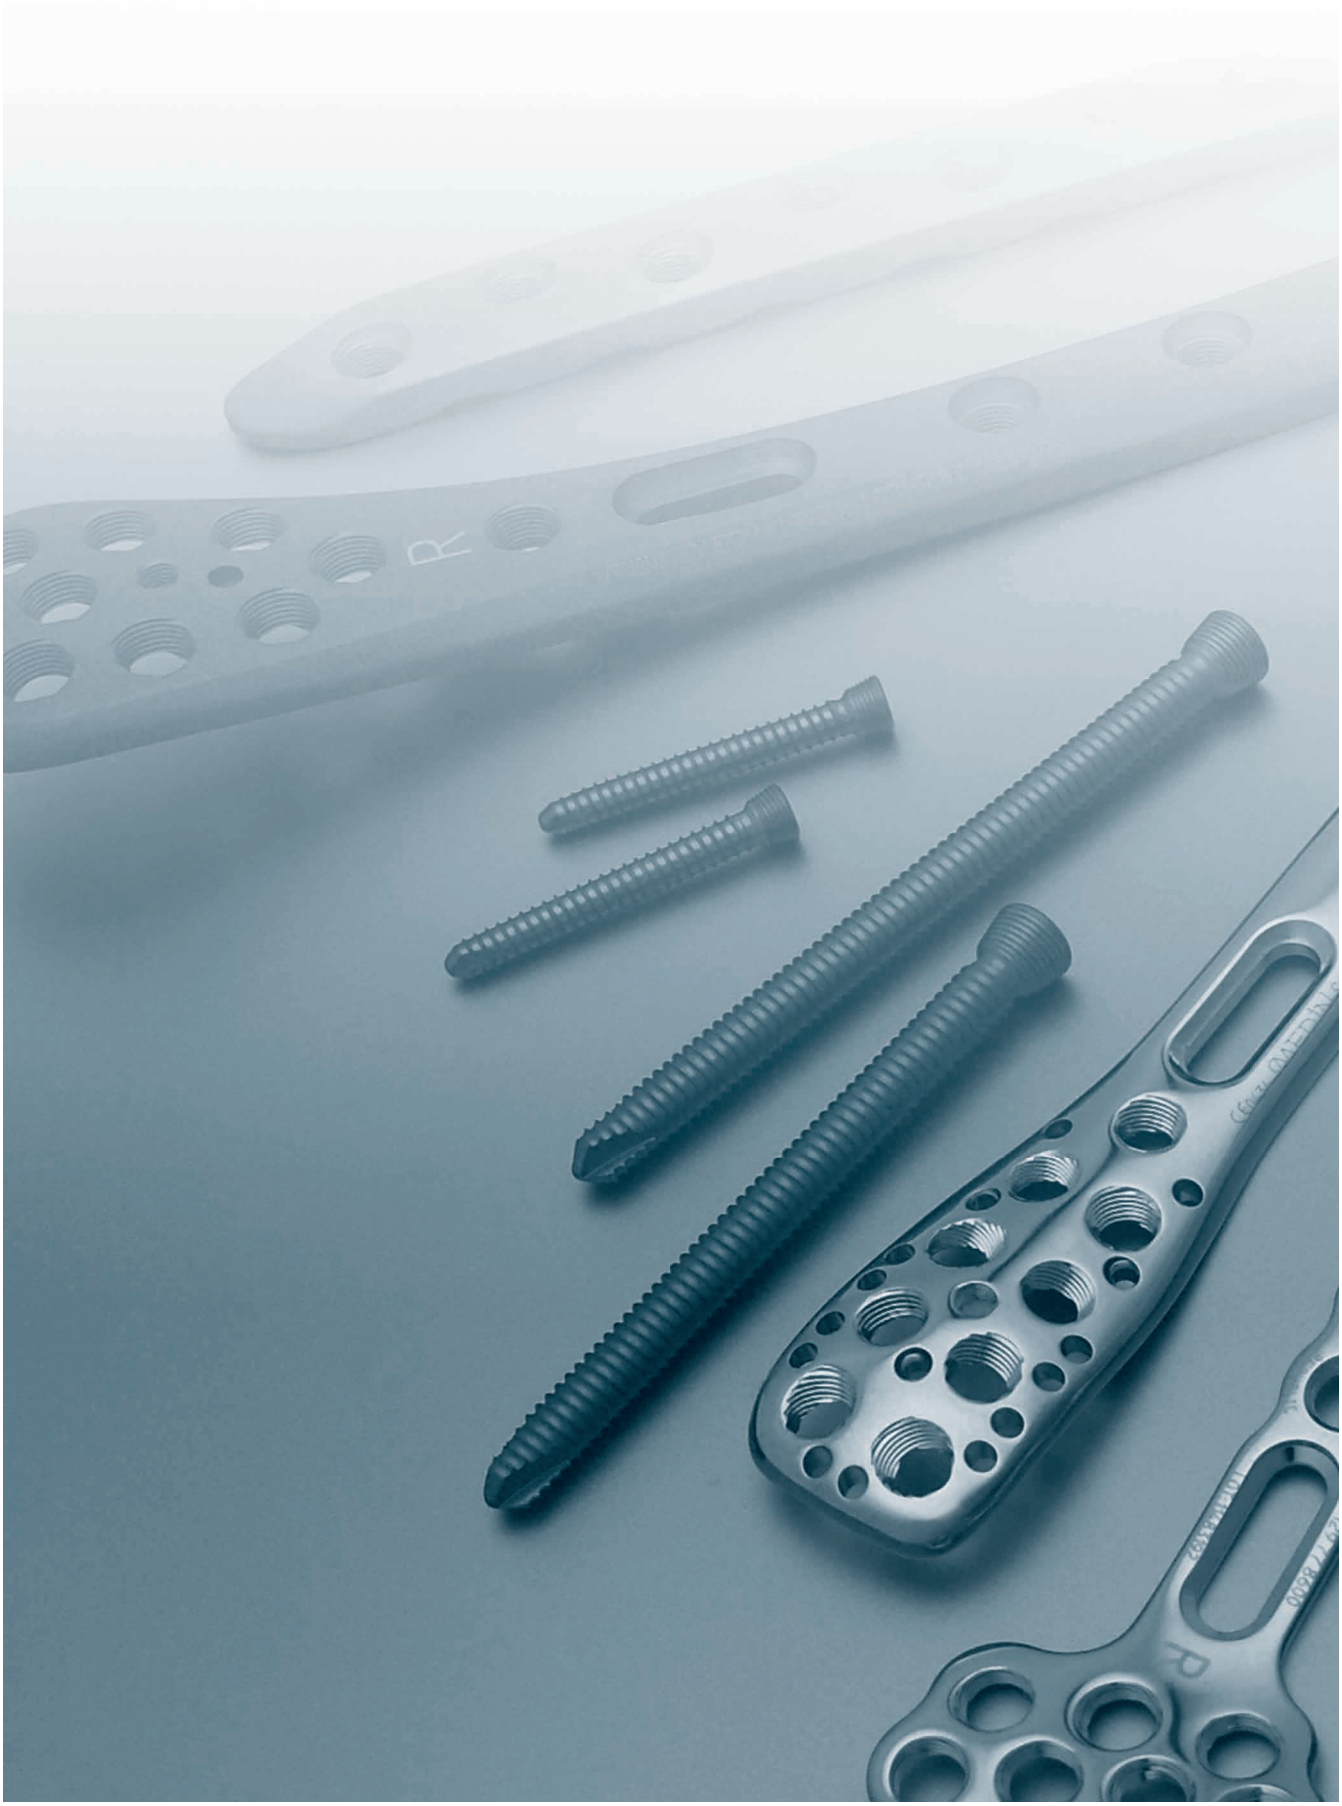

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ
ANGULARLY STABLE PLATES

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ	LOCKING BONE SCREWS	87–90
DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ	RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE	91–92
T–DLAHY ÚHLOVÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ	T–PLATES ANGLED ANGULARLY STABLE	93
T–DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ	T–PLATES ANGULARLY STABLE	94
T–DLAHY S VÝSTUPKEM ÚHLOVĚ STABILNÍ	T–PLATES WITH PROTRUSION ANGULARLY STABLE	95
T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ	ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE	96–97
DLAHY PRO CLAVICULU ÚHLOVĚ STABILNÍ	CLAVICLE PLATES ANGULARLY STABLE	98
DLAHY HUMERÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ	PROXIMAL HUMERAL PLATES ANGULARLY STABLE	99
DLAHY TIBIÁLNÍ DISTÁLNÍ MEDIÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE	100
DLAHY PATNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ	HEEL PLATES ANGULARLY STABLE	101
DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ	STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE	102
DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ	DISTAL FEMORAL PLATES ANGULARLY STABLE	103–104
DLAHY TIBIÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ	PROXIMAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE	105–106
INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5 mm	INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3,5 mm	107–110
INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 5 mm	INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 5 mm	111–113

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 3,5
LOCKING BONE SCREWS 3,5

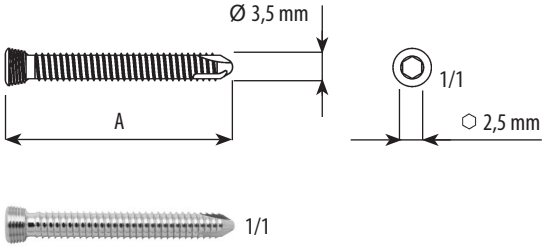

129 77 7131
samořezný – self-tapping
30 mm

	titan – titanium	A
129 77 7021	**129 77 7024**	8 mm
129 77 7031	**129 77 7034**	10 mm
129 77 7041	**129 77 7044**	12 mm
129 77 7051	**129 77 7054**	14 mm
129 77 7061	**129 77 7064**	16 mm
129 77 7071	**129 77 7074**	18 mm
129 77 7081	**129 77 7084**	20 mm
129 77 7091	**129 77 7094**	22 mm
129 77 7101	**129 77 7104**	24 mm
129 77 7111	**129 77 7114**	26 mm
129 77 7121	**129 77 7124**	28 mm
129 77 7131	**129 77 7134**	30 mm
129 77 7141	**129 77 7144**	32 mm
129 77 7151	**129 77 7154**	34 mm
129 77 7161	**129 77 7164**	36 mm
129 77 7171	**129 77 7174**	38 mm
129 77 7181	**129 77 7184**	40 mm
129 77 7191	**129 77 7194**	42 mm
129 77 7201	**129 77 7204**	44 mm
129 77 7211	**129 77 7214**	46 mm
129 77 7221	**129 77 7224**	48 mm
129 77 7231	**129 77 7234**	50 mm
129 77 7241	**129 77 7244**	55 mm
129 77 7251	**129 77 7254**	60 mm
129 77 7261	**129 77 7264**	65 mm
129 77 7271	**129 77 7274**	70 mm
129 77 7281	**129 77 7284**	75 mm

POZNÁMKY: ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 3,5/2,7
LOCKING BONE SCREWS 3,5/2,7

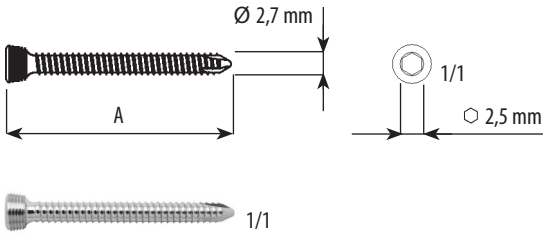

129 77 7531
samořezný – self-tapping
30 mm

	titan – titanium	A
129 77 7431	**129 77 7434**	10 mm
129 77 7441	**129 77 7444**	12 mm
129 77 7451	**129 77 7454**	14 mm
129 77 7461	**129 77 7464**	16 mm
129 77 7471	**129 77 7474**	18 mm
129 77 7481	**129 77 7484**	20 mm
129 77 7491	**129 77 7494**	22 mm
129 77 7501	**129 77 7504**	24 mm
129 77 7511	**129 77 7514**	26 mm
129 77 7521	**129 77 7524**	28 mm
129 77 7531	**129 77 7534**	30 mm
129 77 7541	**129 77 7544**	32 mm
129 77 7551	**129 77 7554**	34 mm
129 77 7561	**129 77 7564**	36 mm
129 77 7571	**129 77 7574**	38 mm
129 77 7921	**129 77 7924**	40 mm
129 77 7931	**129 77 7934**	42 mm
129 77 7941	**129 77 7944**	44 mm
129 77 7951	**129 77 7954**	46 mm
129 77 7961	**129 77 7964**	48 mm
129 77 7971	**129 77 7974**	50 mm

VYMEZOVAČ UZAMYKATELNÝ
LOCKING SPACER

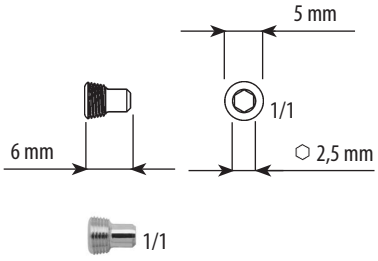

VYMEZOVAČ UZAMYKATELNÝ
LOCKING SPACER
129 77 7420
6 mm

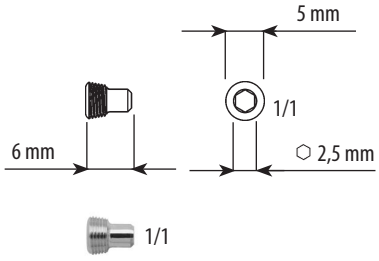

VYMEZOVAČ UZAMYKATELNÝ
LOCKING SPACER
129 77 7423
6 mm

POZNÁMKY: ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

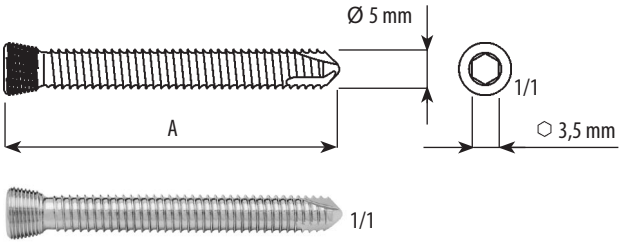

129 77 8121
samořezný – self-tapping
44 mm

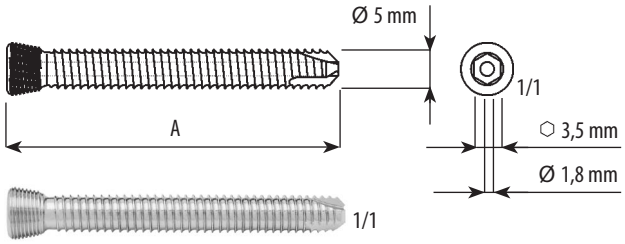

129 77 8821
samořezný – self-tapping
44 mm

	titan – titanium	A
129 77 7981	129 77 7984	16 mm
129 77 7991	129 77 7994	18 mm
129 77 8001	129 77 8004	20 mm
129 77 8011	129 77 8014	22 mm
129 77 8021	129 77 8024	24 mm
129 77 8031	129 77 8034	26 mm
129 77 8041	129 77 8044	28 mm
129 77 8051	129 77 8054	30 mm
129 77 8061	129 77 8064	32 mm
129 77 8071	129 77 8074	34 mm
129 77 8081	129 77 8084	36 mm
129 77 8091	129 77 8094	38 mm
129 77 8101	129 77 8104	40 mm
129 77 8111	129 77 8114	42 mm
129 77 8121	129 77 8124	44 mm
129 77 8131	129 77 8134	46 mm
129 77 8141	129 77 8144	48 mm
129 77 8151	129 77 8154	50 mm
129 77 8161	129 77 8164	55 mm
129 77 8171	129 77 8174	60 mm
129 77 8181	129 77 8184	65 mm
129 77 8191	129 77 8194	70 mm
129 77 8201	129 77 8204	75 mm

KANYLOVANÉ – CANNULATED

	titan – titanium	A
129 77 8681	129 77 8684	16 mm
129 77 8691	129 77 8694	18 mm
129 77 8701	129 77 8704	20 mm
129 77 8711	129 77 8714	22 mm
129 77 8721	129 77 8724	24 mm
129 77 8731	129 77 8734	26 mm
129 77 8741	129 77 8744	28 mm
129 77 8751	129 77 8754	30 mm
129 77 8761	129 77 8764	23 mm
129 77 8771	129 77 8774	34 mm
129 77 8781	129 77 8784	36 mm
129 77 8791	129 77 8794	38 mm
129 77 8801	129 77 8804	40 mm
129 77 8811	129 77 8814	42 mm
129 77 8821	129 77 8824	44 mm
129 77 8831	129 77 8834	46 mm
129 77 8841	129 77 8844	48 mm
129 77 8851	129 77 8854	50 mm
129 77 8861	129 77 8864	55 mm
129 77 8871	129 77 8874	60 mm
129 77 8881	129 77 8884	65 mm
129 77 8891	129 77 8894	70 mm
129 77 8901	129 77 8904	75 mm

POZNÁMKY: ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 5/3,5
LOCKING BONE SCREWS 5/3,5

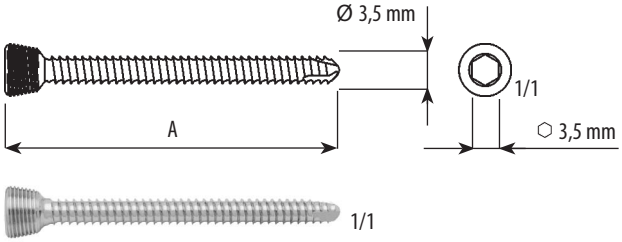

129 77 8371
samořezný – self-tapping
44 mm

	titan – titanium	A
129 77 8231	**129 77 8234**	16 mm
129 77 8241	**129 77 8244**	18 mm
129 77 8251	**129 77 8254**	20 mm
129 77 8261	**129 77 8264**	22 mm
129 77 8271	**129 77 8274**	24 mm
129 77 8281	**129 77 8284**	26 mm
129 77 8291	**129 77 8294**	28 mm
129 77 8301	**129 77 8304**	30 mm
129 77 8311	**129 77 8314**	32 mm
129 77 8321	**129 77 8324**	34 mm
129 77 8331	**129 77 8334**	36 mm
129 77 8341	**129 77 8344**	38 mm
129 77 8351	**129 77 8354**	40 mm
129 77 8361	**129 77 8364**	42 mm
129 77 8371	**129 77 8374**	44 mm
129 77 8381	**129 77 8384**	46 mm
129 77 8391	**129 77 8394**	48 mm
129 77 8401	**129 77 8404**	50 mm
129 77 8411	**129 77 8414**	55 mm
129 77 8421	**129 77 8424**	60 mm
129 77 8431	**129 77 8434**	65 mm
129 77 8441	**129 77 8444**	70 mm
129 77 8451	**129 77 8454**	75 mm

POZNÁMKY: ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE

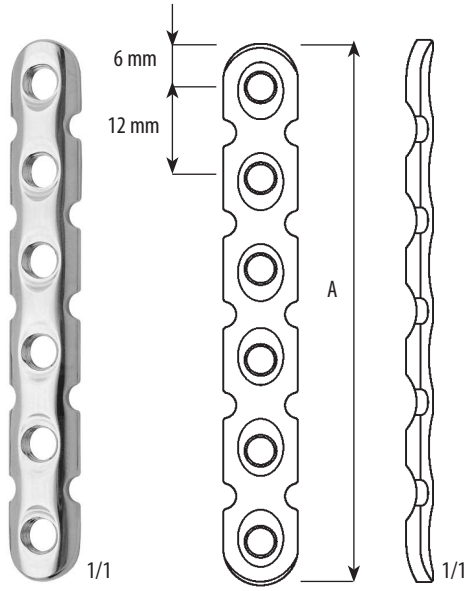

	titan – titanium	A	počet otvorů – holes
129 77 7330	129 77 7333	48 mm	4
129 77 7340	129 77 7343	60 mm	5
129 77 7350	129 77 7353	72 mm	6
129 77 7360	129 77 7363	84 mm	7
129 77 7370	129 77 7373	96 mm	8
129 77 7380	129 77 7383	108 mm	9
129 77 7390	129 77 7393	120 mm	10
129 77 7400	129 77 7403	132 mm	11
129 77 7410	129 77 7413	144 mm	12



129 77 7350
72 mm
síla – thickness
2,2 mm

POZNÁMKY: Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 129 77 7330 ÷ 129 77 7410: pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5.
■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: Reconstruction plates angularly stable 129 77 7330 ÷ 129 77 7410: for locking bone screws 3,5 mm, for cortical screws HA 3,5.
■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY REKONSTRUKČNÍ SILNÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ
RECONSTRUCTION PLATES THICK ANGULARLY STABLE

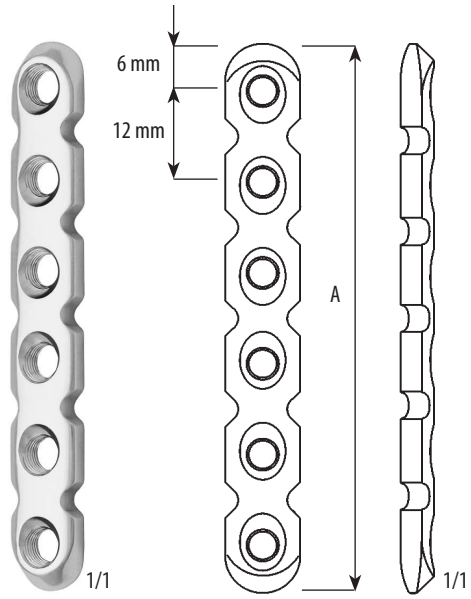

	titan – titanium	A	počet otvorů – holes
129 77 7810	129 77 7813	48 mm	4
129 77 7820	129 77 7823	60 mm	5
129 77 7830	129 77 7833	72 mm	6
129 77 7840	129 77 7843	84 mm	7
129 77 7850	129 77 7853	96 mm	8
129 77 7860	129 77 7863	108 mm	9
129 77 7870	129 77 7873	120 mm	10
129 77 7880	129 77 7883	132 mm	11
129 77 7890	129 77 7893	144 mm	12



129 77 7830
72 mm
síla – thickness
3,0 mm

POZNÁMKY: Dlahy rekonstrukční silné úhlově stabilní 129 77 7810 ÷ 129 77 7890: pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5.
■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: Reconstruction plates thick angularly stable 129 77 7810 ÷ 129 77 7890: for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5.
■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE

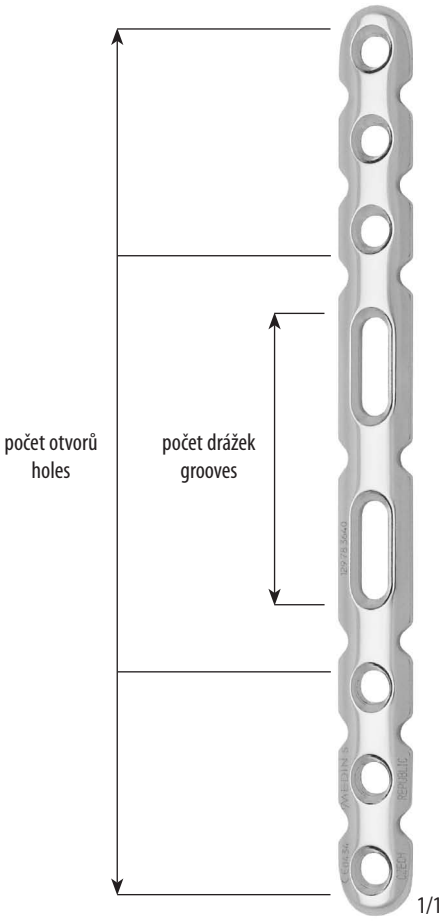

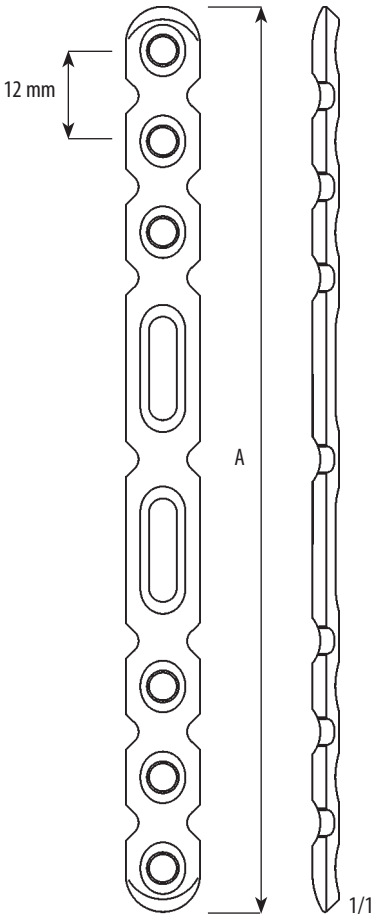



129 78 3640
120 mm
síla – thickness
2,4 mm

	A	počet otvorů holes	počet drážek grooves
129 78 3630	96 mm	4	2
129 78 3640	120 mm	6	2
129 78 3650	144 mm	6	3
129 78 3660	168 mm	6	4

POZNÁMKY: Dlahy rekonstrukční silné úhlově stabilní 129 78 3630 ÷ 129 78 3660: pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5.
NOTES: Reconstruction plates thick angularly stable 129 78 3630 ÷ 129 78 3660: for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5.

T–DLAHY ÚHLOVÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ
T–PLATES ANGLED ANGULARLY STABLE

129 77 6950
129 77 6953
45 mm
síla – thickness
1,7 mm

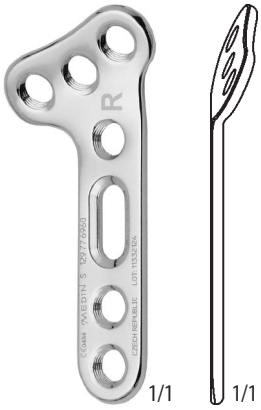

129 77 6960
129 77 6963
53 mm
síla – thickness
1,7 mm

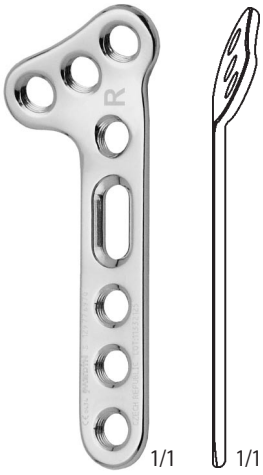

129 77 6970
129 77 6973
61 mm
síla – thickness
1,7 mm

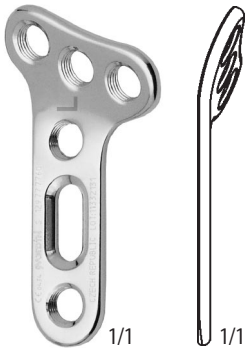

129 77 7760
129 77 7763
45 mm
síla – thickness
1,7 mm

129 77 7770
129 77 7773
53 mm
síla – thickness
1,7 mm

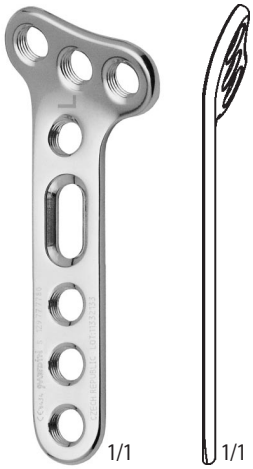

129 77 7780
129 77 7783
61 mm
síla – thickness
1,7 mm

POZNÁMKY: T–dlahy úhlově stabilní pro distální radius 129 77 6950 ÷ 129 77 7780: pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5.
■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.
NOTES: T–plates angularly stable for distal radius 129 77 6950 ÷ 129 77 7780: for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5.
■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

T–DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ
T–PLATES ANGULARLY STABLE

129 77 7800
129 77 7803
40 mm
síla – thickness
1,5 mm

129 77 6980
129 77 6983
46 mm
síla – thickness
1,7 mm

129 77 6990
129 77 6993
54 mm
síla – thickness
1,7 mm

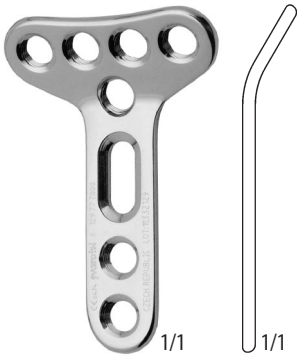

129 77 7000
129 77 7003
46 mm
síla – thickness
1,7 mm

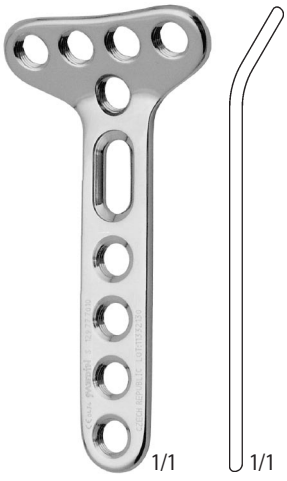

129 77 7010
129 77 7013
62 mm
síla – thickness
1,7 mm

POZNÁMKY: T–dlahy úhlově stabilní pro distální radius 129 77 6980 ÷ 129 77 7010: pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5.
■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.
NOTES: T–plates angularly stable for distal radius 129 77 6980 ÷ 129 77 7010: for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5.
■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

T–DLAHY S VÝSTUPKEM ÚHLOVĚ STABILNÍ
T–PLATES WITH PROTRUSION ANGULARLY STABLE

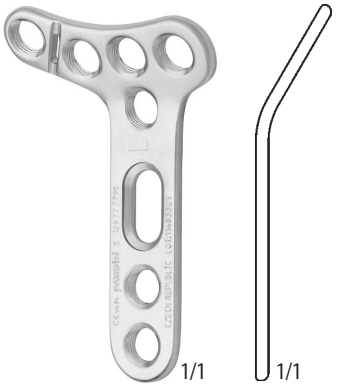

129 77 7790
129 77 7793
levá – left
50 mm
síla – thickness
1,7 mm

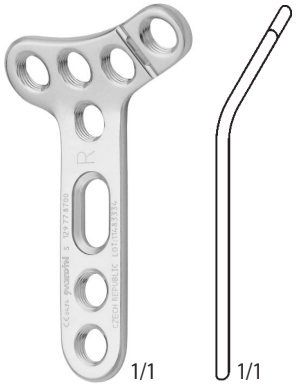

129 77 8700
129 77 8703
pravá – right
50 mm
síla – thickness
1,7 mm

POZNÁMKY: T–dlahy úhlově stabilní s ohybatelným výstupkem pro léčbu fraktur distálního radia z volární strany 129 77 7790; 129 77 8700; 129 77 7793; 129 77 8703 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.
NOTES: T–plates angularly stable with flexible protrusion for treatment of fractures of distal radia from volar side 129 77 7790; 129 77 8700; 129 77 7793; 129 77 8703 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ, PRAVÉ
ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE, RIGHT

129 77 8210
129 77 8213
55 mm
síla – thickness
1,7 mm

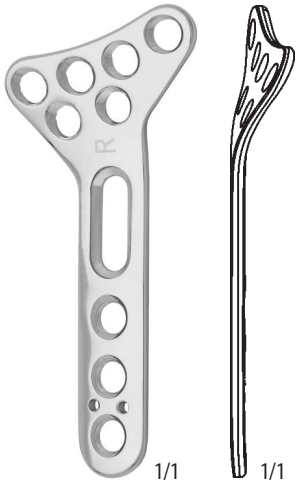

129 77 8580
129 77 8583
63 mm
síla – thickness
1,7 mm

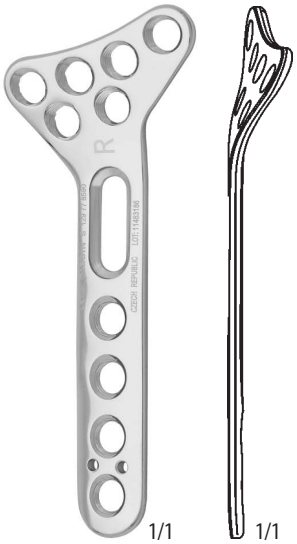

129 77 8590
129 77 8593
71 mm
síla – thickness
1,7 mm

T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ, LEVÉ
ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE, LEFT

129 77 8620
129 77 8623
55 mm
síla – thickness
1,7 mm

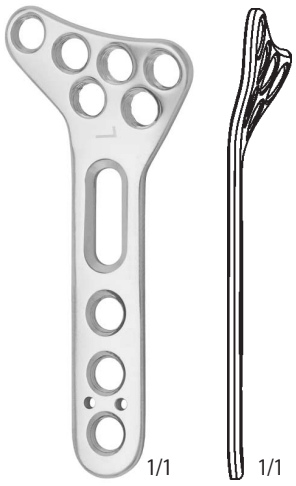

129 77 8630
129 77 8633
63 mm
síla – thickness
1,7 mm

129 77 8640
129 77 8643
71 mm
síla – thickness
1,7 mm

POZNÁMKY: T–dlahy anatomické úhlově stabilní pro léčbu fraktur distálního radia z volární strany 129 77 8210 ÷ 129 77 8640 a 129 77 8213 ÷ 129 77 8643 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: T–plates angularly stable for treatment of fractures of distal radia from volar side 129 77 8210 ÷ 129 77 8640 and 129 77 8213 ÷ 129 77 8643 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ, PRAVÉ
ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE, RIGHT

129 77 8220
129 77 8223
54 mm
síla – thickness
1,7 mm

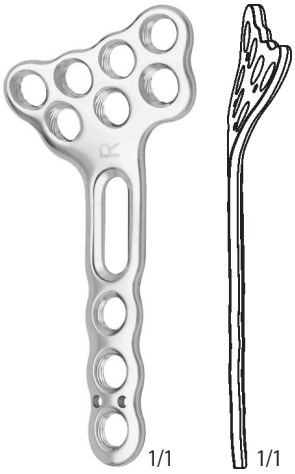

129 77 8600
129 77 8603
62 mm
síla – thickness
1,7 mm

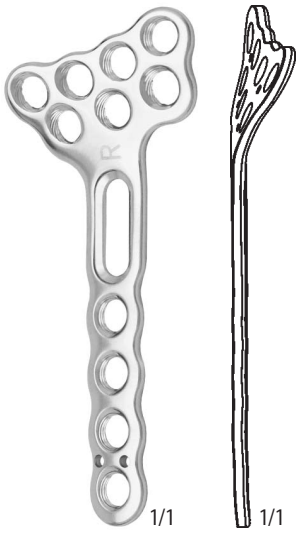

129 77 8610
129 77 8613
70 mm
síla – thickness
1,7 mm

T–DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ, LEVÉ
ANATOMICAL T–PLATES ANGULARLY STABLE, LEFT

129 77 8650
129 77 8653
54 mm
síla – thickness
1,7 mm

129 77 8660
129 77 8663
62 mm
síla – thickness
1,7 mm

129 77 8670
129 77 8673
70 mm
síla – thickness
1,7 mm

POZNÁMKY: T–dlahy anatomické úhlově stabilní pro léčbu fraktur distálního radia z volární strany 129 77 8210 ÷ 129 77 8640 a 129 77 8213 ÷ 129 77 8643 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.
NOTES: T–plates angularly stable for treatment of fractures of distal radia from volar side 129 77 8210 ÷ 129 77 8640 and 129 77 8213 ÷ 129 77 8643 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

DLAHY PRO CLAVICULU ÚHLOVĚ STABILNÍ
CLAVICLE PLATES ANGULARLY STABLE

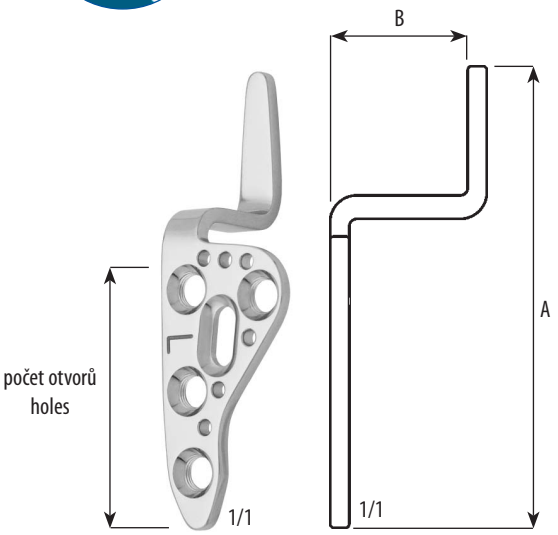

LEVÁ – LEFT

129 78 2980

síla – thickness
2,4 mm

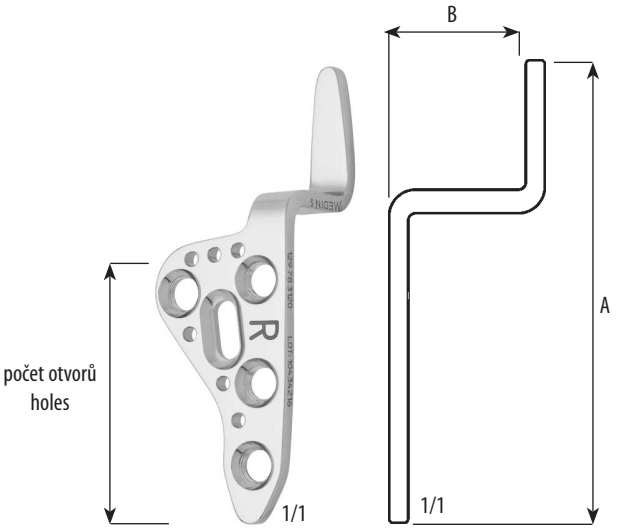

PRAVÁ – RIGHT

129 78 3120

síla – thickness
2,4 mm

	A	B	počet otvorů holes
129 78 2980	61,0 mm	18 mm	5
129 78 3000	84,1 mm	18 mm	7
129 78 3020	61,0 mm	15 mm	5
129 78 3040	84,1 mm	15 mm	7
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2990	72,5 mm	18 mm	6
129 78 3010	95,2 mm	18 mm	8
129 78 3030	72,5 mm	15 mm	6
129 78 3050	95,2 mm	15 mm	8
129 78 3060	61,0 mm	12 mm	5
129 78 3070	72,5 mm	12 mm	6
129 78 3080	84,1 mm	12 mm	7
129 78 3090	95,2 mm	12 mm	8

	A	B	počet otvorů holes
129 78 3120	61,0 mm	18 mm	5
129 78 3140	84,1 mm	18 mm	7
129 78 3160	61,0 mm	15 mm	5
129 78 3180	84,1 mm	15 mm	7
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 3130	72,5 mm	18 mm	6
129 78 3150	95,2 mm	18 mm	8
129 78 3170	72,5 mm	15 mm	6
129 78 3190	95,2 mm	15 mm	8
129 78 3200	61,0 mm	12 mm	5
129 78 3210	72,5 mm	12 mm	6
129 78 3220	84,1 mm	12 mm	7
129 78 3230	95,2 mm	12 mm	8

POZNÁMKY: Dlahy pro claviculu úhlově stabilní pro léčbu laterálních fraktur klíční kosti a poranění akromioklavikulárního kloubu 129 78 2980 ÷ 129 78 3230 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5.

NOTES: Clavicle plates angularly stable for lateral clavicle fractures and injuries of acromioclavicular joint 129 78 2980 ÷ 129 78 3230 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5.

DLAHY HUMERÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
PROXIMAL HUMERAL PLATES ANGULARLY STABLE

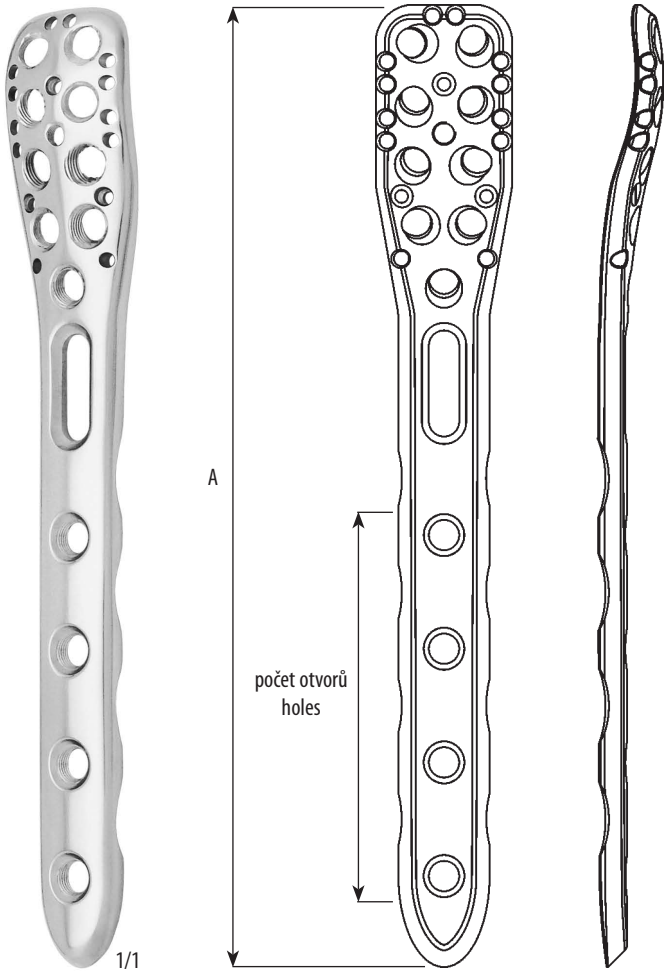

129 78 3520
síla – thickness
2,7 mm

	titan titanium		počet otvorů holes
129 78 3500	**129 78 3503**	97 mm	2
129 78 3520	**129 78 3523**	127 mm	4
129 78 3540	**129 78 3543**	157 mm	6
129 78 3560	**129 78 3563**	187 mm	8

na zvláštní objednávku – for special order

129 78 3510	**129 78 3513**	112 mm	3
129 78 3530	**129 78 3533**	142 mm	5
129 78 3550	**129 78 3553**	172 mm	7

POZNÁMKY: Dlahy humerální proximální úhlově stabilní k ošetření zlomenin typu 11 – A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, C_1, C_2, C_3 dle Müllera a některých etážových zlomenin 129 78 3500 ÷ 129 78 3560 a 129 78 3503 ÷ 129 78 3563 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.
NOTES: Proximal humeral plates angularly stable for the treatment of fracture types 11 – A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, C_1, C_2, C_3 according to Müller and some deck fractures 129 78 3500 ÷ 129 78 3560 and 129 78 3503 ÷ 129 78 3563 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

DLAHY TIBIÁLNÍ DISTÁLNÍ MEDIÁLNÍ
DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE

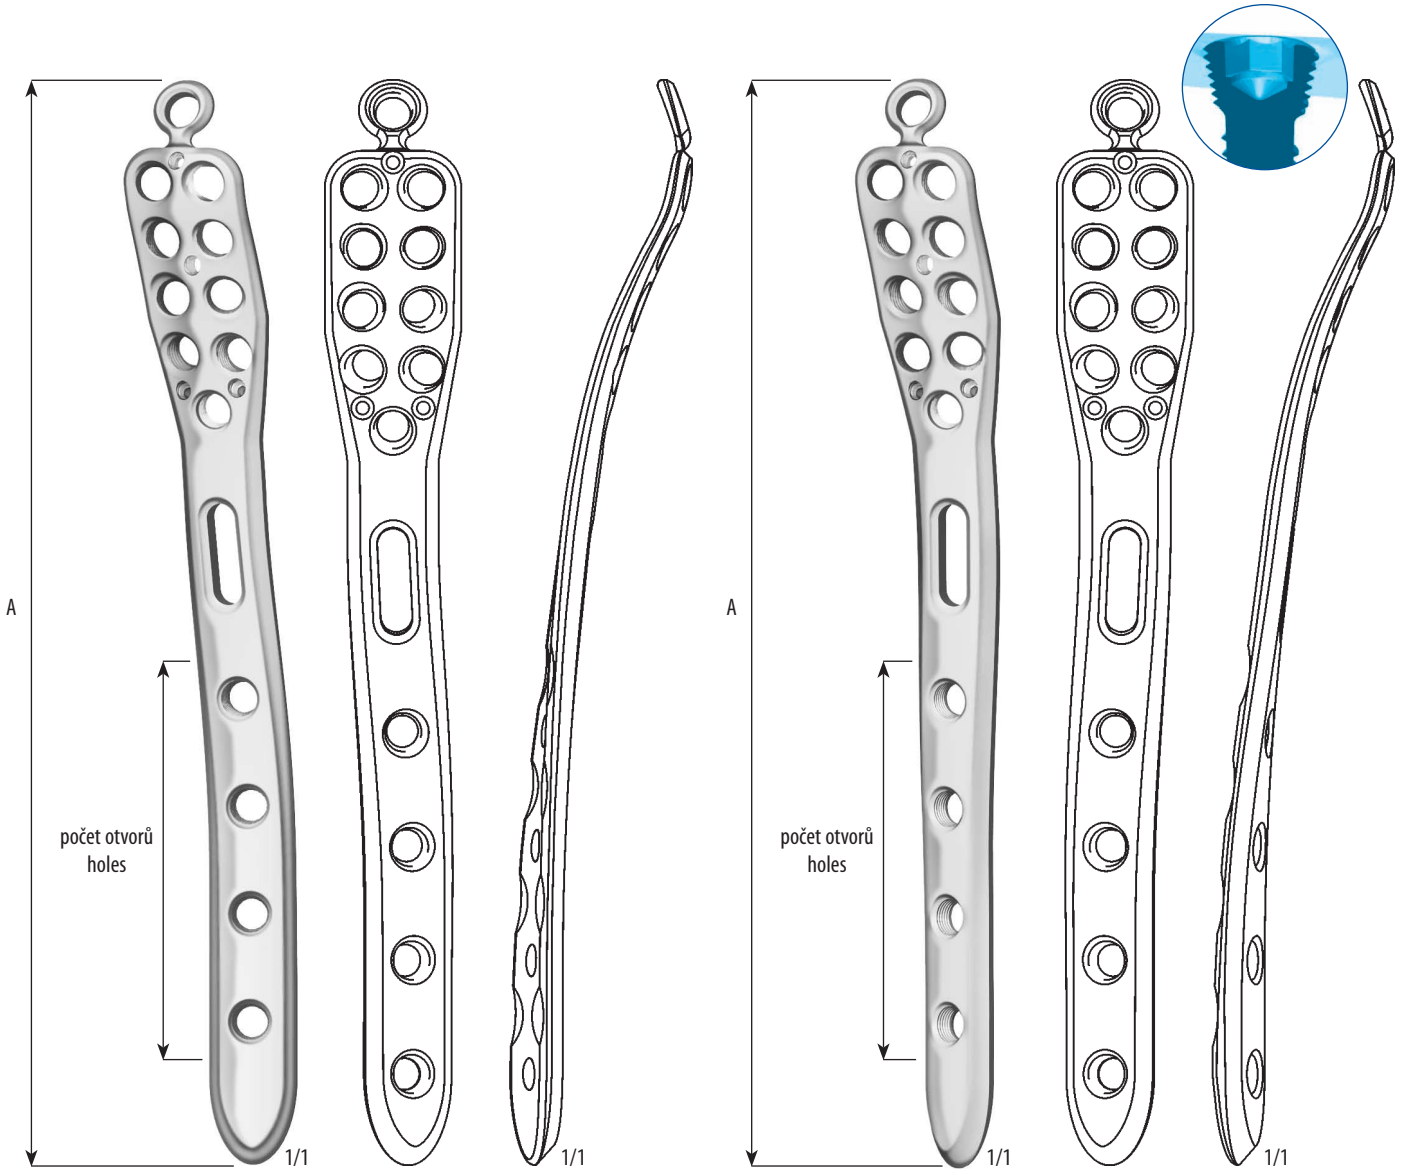

LEVÁ – LEFT

síla – thickness 3,5 mm

	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 78 2760	129 78 2763	110 mm	2
129 78 2780	129 78 2783	140 mm	4
129 78 2800	129 78 2803	170 mm	6
129 78 2820	129 78 2823	200 mm	8
129 78 2840	129 78 2843	230 mm	10
129 78 2860	129 78 2863	260 mm	12
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2770	129 78 2773	125 mm	3
129 78 2790	129 78 2793	155 mm	5
129 78 2810	129 78 2813	185 mm	7
129 78 2830	129 78 2833	215 mm	9
129 78 2850	129 78 2853	245 mm	11

PRAVÁ – RIGHT

síla – thickness 3,5 mm

	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 78 2870	129 78 2873	110 mm	2
129 78 2890	129 78 2893	140 mm	4
129 78 2910	129 78 2913	170 mm	6
129 78 2930	129 78 2933	200 mm	8
129 78 2950	129 78 2953	230 mm	10
129 78 2970	129 78 2973	260 mm	12
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2880	129 78 2883	125 mm	3
129 78 2900	129 78 2903	155 mm	5
129 78 2920	129 78 2923	185 mm	7
129 78 2940	129 78 2943	215 mm	9
129 78 2960	129 78 2963	245 mm	11

POZNÁMKY: Dlahy tibiální distální mediální úhlově stabilní k ošetření zlomenin typu 43 – A_1, A_3, (B_2), B_3, C_1 dle Müllera a některých etážových zlomenin 129 78 2760 ÷ 129 78 2970 a 129 78 2763 ÷ 129 78 2973 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.

NOTES: Distal Medial Tibial Plates angularly stable for the treatment of fracture types 43 – A_1, A_3, (B_2), B_3, C1 according to Müller and some deck fractures 129 78 2760 ÷ 129 78 2970 and 129 78 2763 ÷ 129 78 2973 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

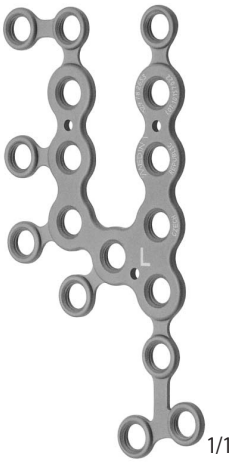

LEVÁ – LEFT
129 78 2650
129 78 2653
76 × 39 mm
síla – thickness
1,5 mm

PRAVÁ – RIGHT
129 78 2640
129 78 2643
76 × 39 mm
síla – thickness
1,5 mm

POZNÁMKY: Úhlově stabilní patní dlahy k fixaci zlomenin patní kosti (calcaneus) 129 78 2640; 129 78 2650 a 129 78 2643; 129 78 2653 pro šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm, pro kortikální šrouby HA 3,5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3.
NOTES: Angularly stable heel plates for fixation fractures of calcaneus 129 78 2640; 129 78 2650 and 129 78 2643; 129 78 2653 for locking bone screws 3,5 and 3,5/2,7 mm, for cortical screws HA 3,5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3.

DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ
STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE

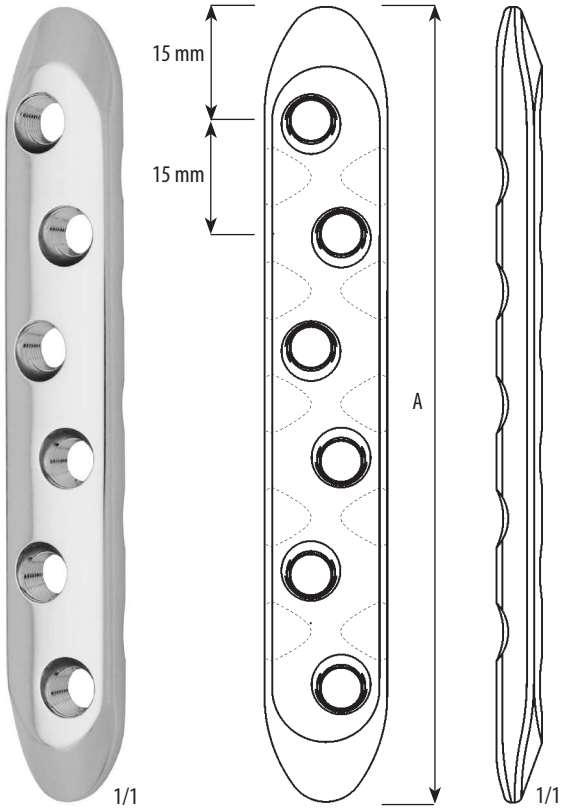

129 77 9350
105 mm
síla – thickness
5,0 mm



	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 77 9330	**129 77 9333**	75 mm	4
129 77 9340	**129 77 9343**	90 mm	5
129 77 9350	**129 77 9353**	105 mm	6
129 77 9360	**129 77 9363**	120 mm	7
129 77 9370	**129 77 9373**	135 mm	8
129 77 9380	**129 77 9383**	150 mm	9
129 77 9390	**129 77 9393**	165 mm	10
129 77 9400	**129 77 9403**	180 mm	11
129 77 9410	**129 77 9413**	195 mm	12

POZNÁMKY: Dlahy přímé úhlově stabilní k fixaci zlomenin diafýzy femuru a ve výjimečných případech i diafýzy tibie 129 77 9330 ÷ 129 77 9410 a 129 77 9333 ÷ 129 77 9413: pro šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm, pro kortikální šrouby HA 5. ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3

NOTES: Straight plates angularly stable for fixation of femur dyaphysis fractures and for exceptional events of tibia dyaphisis 129 77 9330 ÷ 129 77 9410 and 129 77 9333 ÷ 129 77 9413: for locking bone screws 5 and 5/3,5 mm, for cortical screws HA 5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ, LEVÉ
DISTAL FEMORAL PLATES ANGULARLY STABLE, LEFT

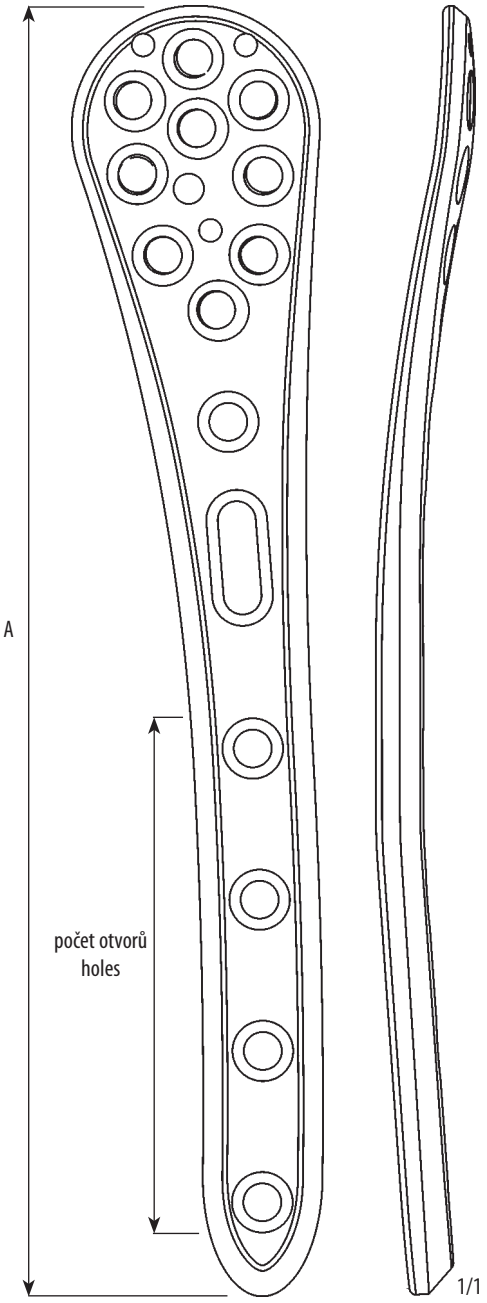

LEVÁ – LEFT

síla – thickness
6,0 mm

	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 77 9520	**129 77 9523**	169 mm	4
129 77 9530	**129 77 9533**	220 mm	6
129 77 9540	**129 77 9543**	250 mm	8
129 77 9550	**129 77 9553**	299 mm	10
129 77 9560	**129 77 9563**	329 mm	12

POZNÁMKY: Dlahy femorální distální úhlově stabilní k fixaci fraktur distální části femuru a fixaci fraktur v oblasti diafýzy (delší dlahy) 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 a 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: pro šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm, pro kortikální šrouby HA 5 . ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3

NOTES: Distal Femoral Plates angularly stable for fixation of distal parts of femur and fixation in the area of diaphysis (longer plates) 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 and 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: for locking bone screws 5 and 5/3,5 mm, for cortical screws HA 5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ, PRAVÉ
DISTAL FEMORAL PLATES ANGULARLY STABLE, RIGHT

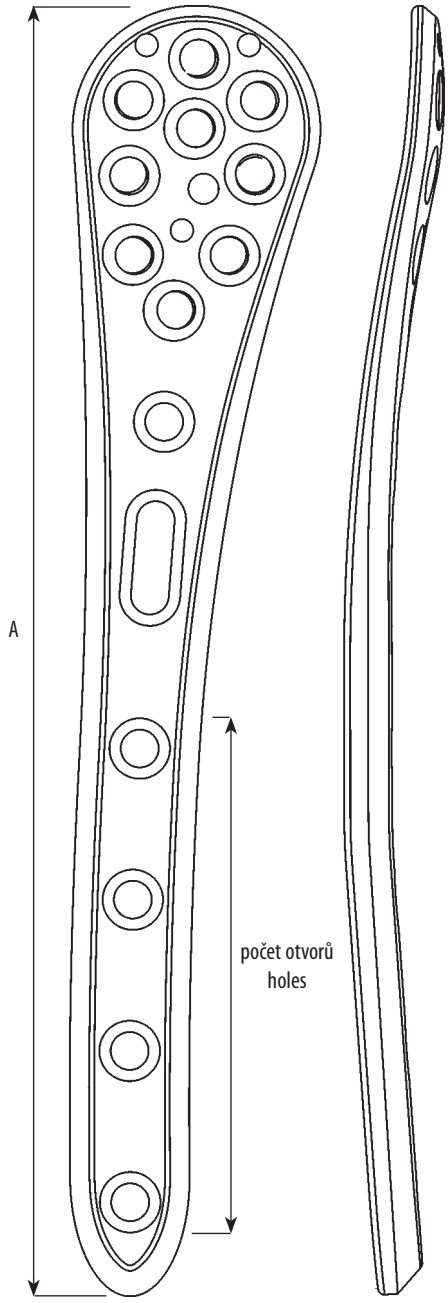

PRAVÁ – RIGHT
síla – thickness
6,0 mm

	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 77 9580	**129 77 9583**	169 mm	4
129 77 9590	**129 77 9593**	220 mm	6
129 77 9600	**129 77 9603**	250 mm	8
129 77 9610	**129 77 9613**	299 mm	10
129 77 9620	**129 77 9623**	329 mm	12

POZNÁMKY: Dlahy femorální distální úhlově stabilní k fixaci fraktur distální části femuru a fixaci fraktur v oblasti diafýzy (delší dlahy) 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 a 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: pro šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm, pro kortikální šrouby HA 5 . ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: Distal Femoral Plates angularly stable for fixation of distal parts of femur and fixation in the area of diaphysis (longer plates) 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 and 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: for locking bone screws 5 and 5/3,5 mm, for cortical screws HA 5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY TIBIÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ, LEVÉ
PROXIMAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE, LEFT

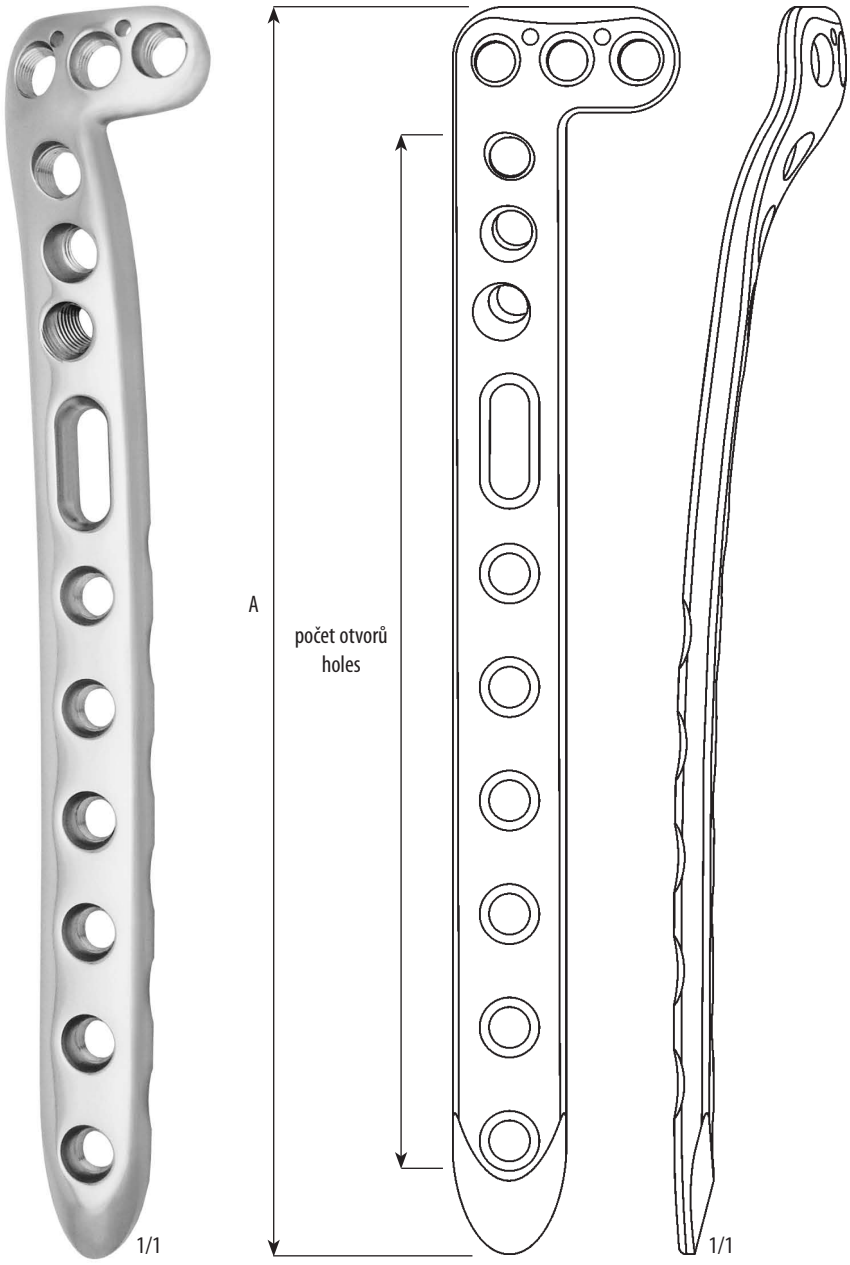

	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 78 2490	129 78 2493	135 mm	8
129 78 2510	129 78 2513	165 mm	10
129 78 2530	129 78 2533	195 mm	12
129 78 2550	129 78 2553	225 mm	14
129 78 2590	129 78 2593	285 mm	18
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2480	129 78 2483	120 mm	7
129 78 2500	129 78 2503	150 mm	9
129 78 2520	129 78 2523	180 mm	11
129 78 2540	129 78 2543	210 mm	13
129 78 2560	129 78 2563	240 mm	15
129 78 2570	129 78 2573	255 mm	16
129 78 2580	129 78 2583	270 mm	17
129 78 2600	129 78 2603	300 mm	19

LEVÁ – LEFT
síla – thickness
4,5 mm

POZNÁMKY: Dlahy tibiální proximální úhlově stabilní k ošetření zlomenin typu 41 – A_2, A_3, B_1, C_1, C_2, C_3 dle Müllera a některých etážových zlomenin 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 a 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: pro šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm, pro kortikální šrouby HA 5 . ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3

NOTES: Proximal tibial plates angularly stable for treatment of fracture types 41 – A_2, A_3, B_1, C_1, C_2, C_3 according to Müller and some types of deck fractures 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 and 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: for locking bone screws 5 and 5/3,5 mm, for cortical screws HA 5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

DLAHY TIBIÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ, PRAVÉ
PROXIMAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE, RIGHT

PRAVÁ – RIGHT
síla – thickness
4,5 mm

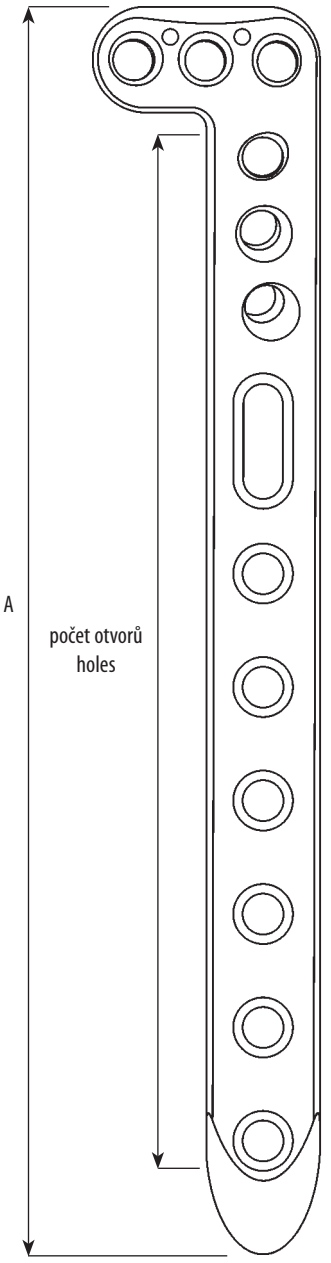

	titan titanium	A	počet otvorů holes
129 78 2350	**129 78 2353**	135 mm	8
129 78 2370	**129 78 2373**	165 mm	10
129 78 2390	**129 78 2393**	195 mm	12
129 78 2410	**129 78 2413**	225 mm	14
129 78 2450	**129 78 2453**	285 mm	18
na zvláštní objednávku – for special order			
129 78 2340	**129 78 2343**	120 mm	7
129 78 2360	**129 78 2363**	150 mm	9
129 78 2380	**129 78 2383**	180 mm	11
129 78 2400	**129 78 2403**	210 mm	13
129 78 2420	**129 78 2423**	240 mm	15
129 78 2430	**129 78 2433**	255 mm	16
129 78 2440	**129 78 2443**	270 mm	17
129 78 2460	**129 78 2463**	300 mm	19

POZNÁMKY: Dlahy tibiální proximální úhlově stabilní k ošetření zlomenin typu 41 – A_2, A_3, B_1, C_1, C_2, C_3 dle Müllera a některých etážových zlomenin 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 a 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: pro šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm, pro kortikální šrouby HA 5 . ■ provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
NOTES: Proximal tibial plates angularly stable for treatment of fracture types 41 – A_2, A_3, B_1, C_1, C_2, C_3 according to Müller and some types of deck fractures 129 77 9520 ÷ 129 77 9560 and 129 77 9523 ÷ 129 77 9563: for locking bone screws 5 and 5/3,5 mm, for cortical screws HA 5. ■ TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5 mm
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3,5 mm

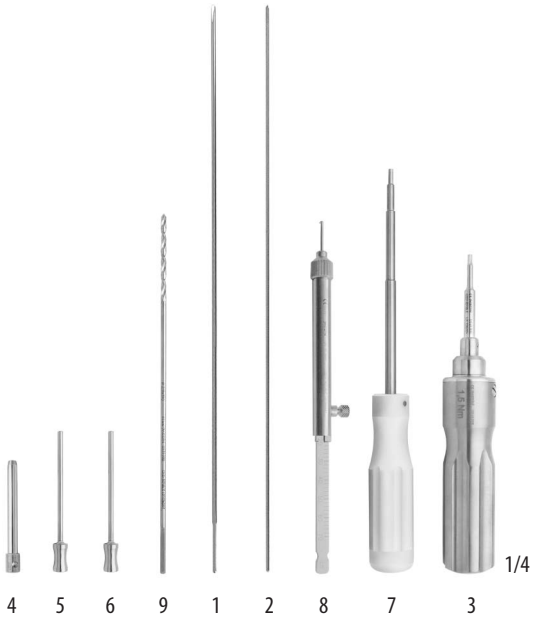

139 09 0250
soubor – set

				počet ks – number of pcs
1	**129 09 2571**	K-DRÁT SE STOPKOU; 2,0 mm; 300 mm	K-WIRE WITH SHANK; 2,0 mm; 300 mm	2
2	**129 09 3000**	DRÁT VODÍCÍ 1,5 mm; 300 mm	GUIDE ROD 1,5 mm; 300 mm	2
3	**129 69 2810**	ŠROUBOVÁK MOMENTOVÝ; ŠESTIHRAN 2,5 mm; 167 mm	TORQUE SCREWDRIVER; HEXAGON 2,5 mm; 16,7 cm	1
4	**129 69 3360**	POUZDRO VODICÍ UZAMYKATELNÉ 2,9 mm; 60 mm	GUIDE SLEEVE LOCKING 2,9 mm; 60 mm	3
5	**129 69 3370**	POUZDRO VODICÍ PRO DRÁTY 1,5 mm; 75 mm	GUIDE SLEEVE FOR RODS 1,5 mm; 75 mm	2
6	**129 69 4360**	POUZDRO VODICÍ PRO DRÁTY 2,0 mm; 75 mm	GUIDE SLEEVE FOR RODS 2,0 mm; 75 mm	2
7	**129 79 4340**	ŠROUBOVÁK; ŠESTIHRAN 2,5 mm; 214 mm	SCREWDRIVER; HEXAGON 2,5 mm; 214 mm	1
8	**129 79 8900**	HLOUBKOMĚR PRO ŠROUBY HA 2,7; HA 3,5; HB 4,0	DEPTH GAUGE FOR SCREWS HA 2,7; HA 3,5; HB 4,0	1
9	**129 79 9981**	VRTÁK 2,9 mm; 190 mm	DRILL 2,9 mm; 190 mm	1

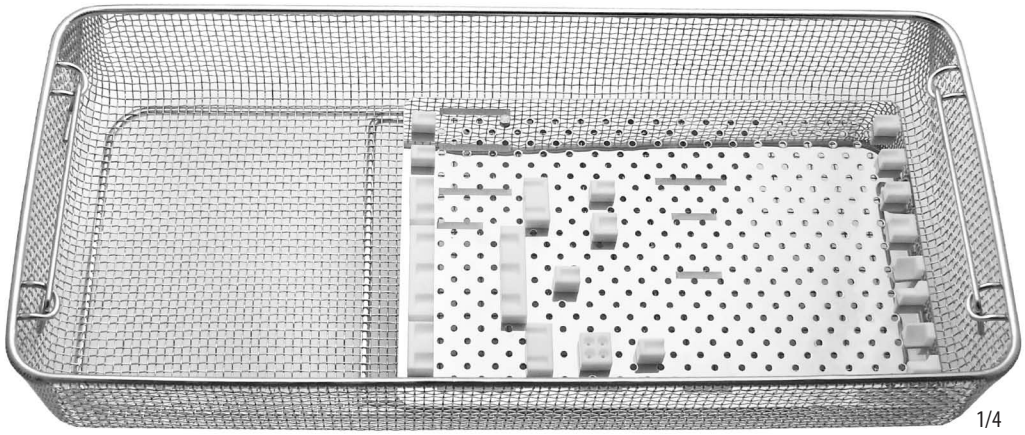

SÍTO PRO INSTRUMENTÁRIUM USD 3,5
SIEVE FOR INSTRUMENTARIUM ASP 3,5
129 69 4390
540 × 240 × 90 mm
bez nástrojů – without instruments

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5 mm
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3,5 mm

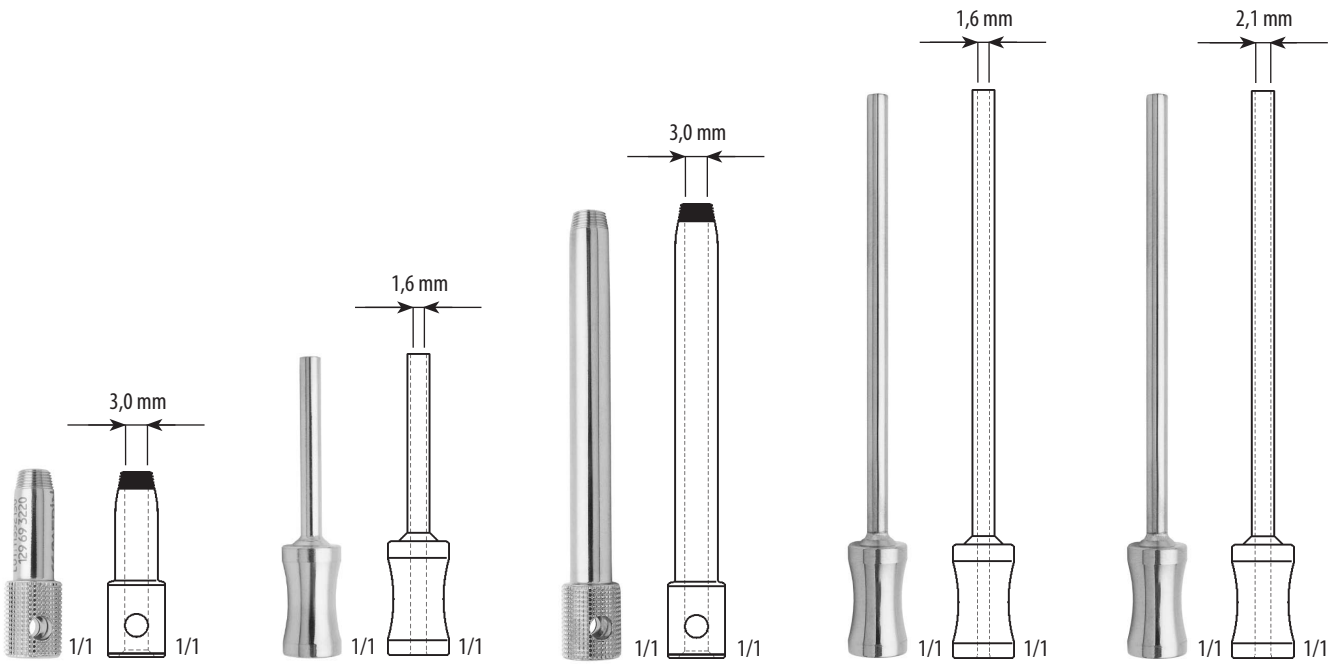

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 3220
25 mm

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 3230
40 mm

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 3360
60 mm

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 3370
75 mm

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 4360
75 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5 mm
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3,5 mm



VRTÁK
DRILL
129 79 9981
190 mm
Ø 2,9 mm

K-DRÁT
K-WIRE
129 09 2571
300 mm
Ø 2,0 mm

DRÁT
WIRE
129 09 3000
300 mm
Ø 1,5 mm

HLOUBKOMĚR
DEPTH GAUGE
129 79 8900
185 mm

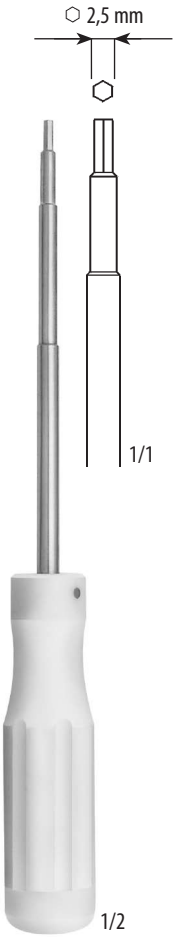

ŠROUBOVÁK
SCREWDRIVER
129 79 4340
šestihran – hexagonal
214 mm

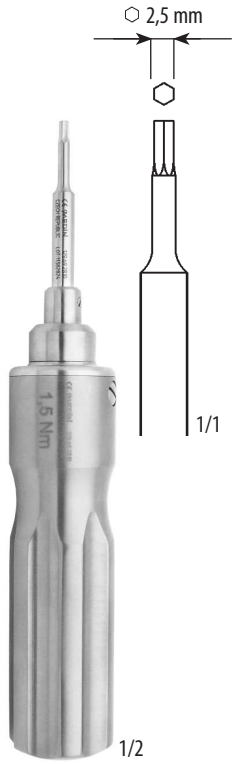

ŠROUBOVÁK MOMENTOVÝ
TORQUE SCREWDRIVER
129 69 2810
šestihran – hexagonal
167 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5 mm
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3,5 mm

CÍLICÍ BLOK
AIMING DEVICE
129 77 9200
pro dlahy humerální proximální
for proximal humeral plates

POUZDRO
SLEEVE
129 69 4590
60 mm
Ø5,9/Ø5,1 mm

STOJÁNEK NA ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY DR
STAND FOR ANGULARLY STABLE PLATES DR
129 69 4380
211 × 149 mm
výška – height
43 mm

STOJÁNEK NA ŠROUBY UZAMYKATELNÉ 3,5
STAND FOR LOCKING SCREWS 3,5
129 79 9960
225 × 161 mm
výška – height
86 mm

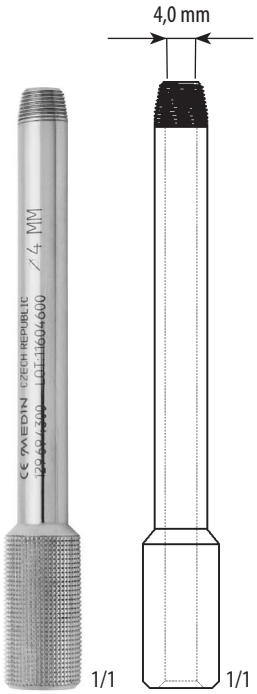

POUZDRO VODICÍ UZAMYKATELNÉ
AIMING SLEEVE LOCKABLE
129 69 4300
80 mm
Ø6,8/Ø4,0 mm

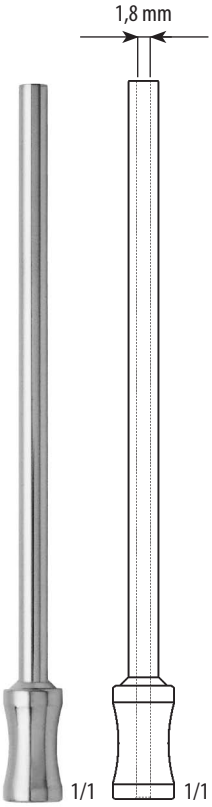

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 4410
95 mm
Ø3,9/Ø1,8 mm

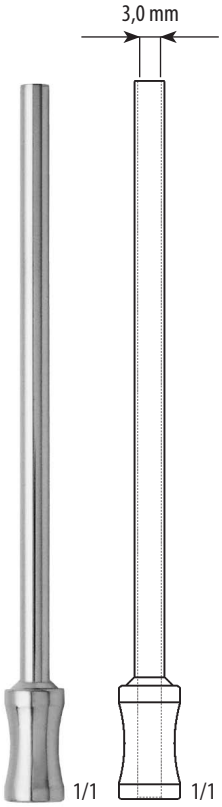

POUZDRO VODICÍ
AIMING SLEEVE
129 69 4430
95 mm
Ø3,9/Ø3,0 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 5 mm
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 5 mm



VRTÁK
DRILL
129 69 5201
220 mm
Ø 2,9 mm



VRTÁK
DRILL
129 69 5141
220 mm
Ø 3,9 mm

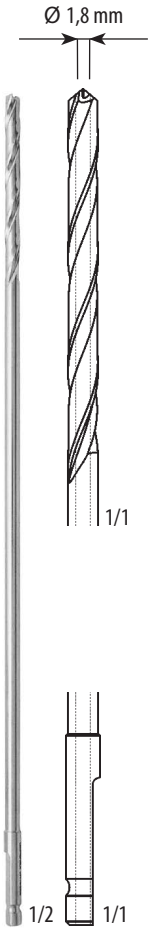

VRTÁK
DRILL
129 69 4401
220 mm
Ø 3,9 mm

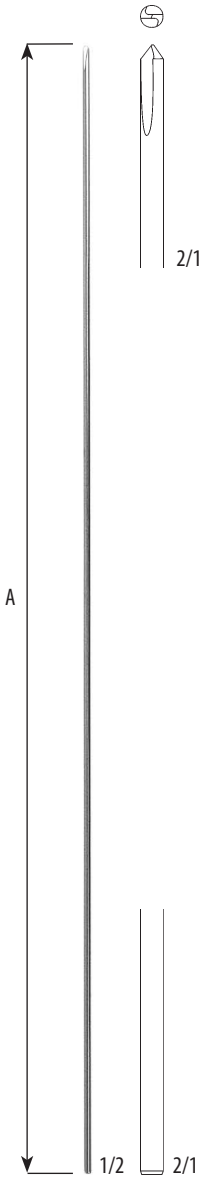

K-DRÁT
K-WIRE
129 09 2550
300 mm
Ø 1,5 mm

HLOUBKOMĚR
DEPTH GAUGE
129 79 8910
300 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES

MOMENTOVÁ SPOJKA
TORQUE LIMITER
129 69 5121
4 Nm

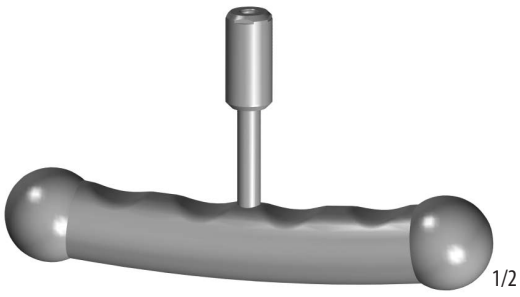

DRŽADLO
SCREWDRIVER HANDLE
129 69 5130



ŠROUBOVÁK
SCREWDRIVER
129 69 5231
šestihran – hexagonal
160 mm



ŠROUBOVÁK
SCREWDRIVER
129 69 5251
šestihran – hexagonal
160 mm



ŠROUBOVÁK KANYLOVANÝ
CANNULATED SCREWDRIVER
129 69 5261
šestihran – hexagonal
160 mm

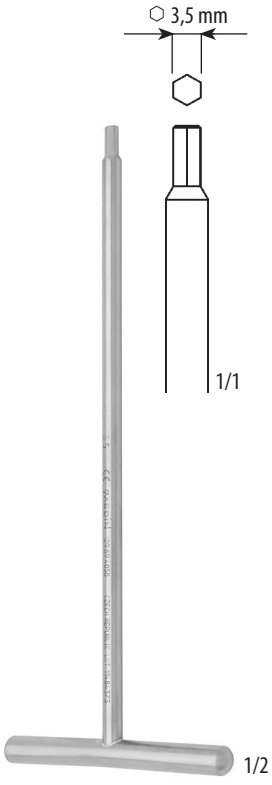

ŠROUBOVÁK
SCREWDRIVER
129 69 4050
šestihran – hexagonal
175 mm

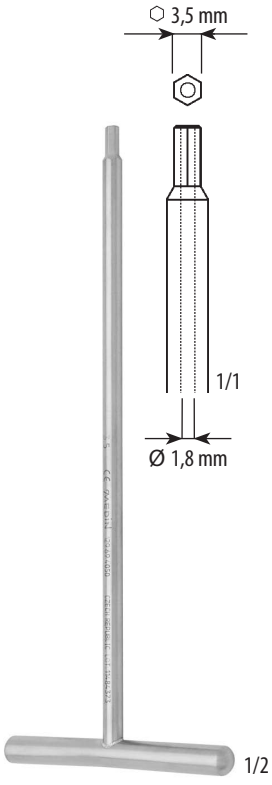

ŠROUBOVÁK KANYLOVANÝ
CANNULATED SCREWDRIVER
129 69 4051
šestihran – hexagonal
175 mm

kompletní nabídka lékařských nástrojů a implantátů na
full range of medical instruments and implants on

www.medin.cz

© 2010 MEDIN, a.s.; Všechna práva vyhrazena.

Dokument je určen pro obchodní účely MEDIN, a.s., údaje zde uvedené jsou informativního charakteru.
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo publikována v jakékoliv formě bez předchozího souhlasu MEDIN, a.s.
Zobrazení produktů odpovídá aktuálnímu stavu v době vydání tohoto dokumentu. Změny technických parametrů z důvodu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
Tiskové a typografické chyby jsou vyhrazeny.

© 2010 MEDIN, a.s.; All rights reserved.

This document should be used for commercial purposes of MEDIN, a.s.; the data mentioned in the document has informative character.
No part of this document can be copied or published in any form without approval of MEDIN, a.s.
The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved.
Printing and typographical errors are reserved.


(mm)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

TRAUMATOLOGIE – TRAUMATOLOGY

MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030

CENTRÁLA
tel.: 566 684 111

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: 566 684 327-8
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

PRODEJNA PRAHA
Jana Želivského 6
Praha 3
CZ 130 00
tel./fax: 222 592 334
mobil: 606 686 530

PRODEJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: +420 566 684 332
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

EXPORT
phone: +420 566 684 336
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz

NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII
INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY

2010