MEDIN®

D

DLAHY
PLATES

MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

EXPORT
phone: +420 566 684 371
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu

Dlahy	Plates	D.1
Dlahy fixační	Fixation plates	1
Dlahy se zmenšenou plochou doteku	Limited contact plates	2
Dlahy autokompresní	Self-compression plates	3–4
Dlahy rekonstrukční	Reconstruction plates	4
Dlahy přímé	Straight plates	5–6
Dlahy žlábkové	Tubular plates	7
Dlaha kostní, tvar V	Spoon plate	8
Dlahy kostní podpěrné, tvar L	L–buttress plates	8
T–dlahy	T–plates	9
T–dlahy podpěrné	T–buttress plates	9
Dlahy kostní, tvar lilie	Cloverleaf plates	10
Dlahy kostní, tvar L	L–plates	10
Dlahy pánevní flexibilní	Flexible pelvic plates	11
Dlahy pánevní OMEGA	OMEGA pelvic plates	12
Instrumentárium pro dlahy pánevní OMEGA	Instruments for OMEGA pelvic plates	13
Instrumentárium pro dlahy	Instruments for plates	14

MEDIN®

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
Ø	průměr
⬡	šestihran

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
Ø	diameter
⬡	hexagon

CS-EN / 2013 / 08

DLAHY FIXAČNÍ
FIXATION PLATES

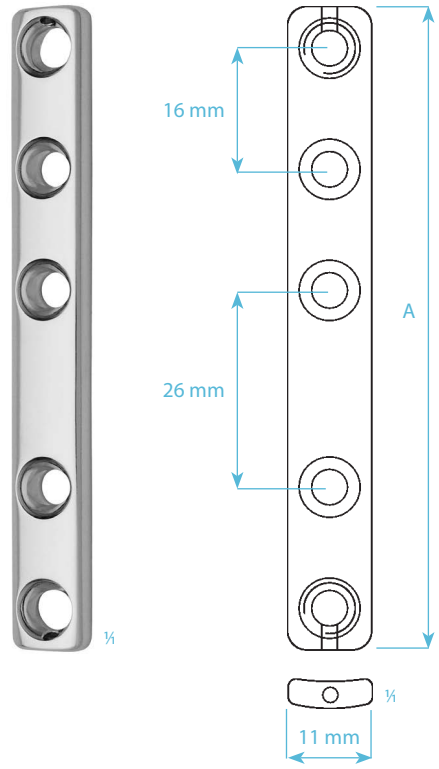

Dlaha fixační
Fixation plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 2660	69 mm	4
129 77 2670	85 mm	5
129 77 2680	101 mm	6
129 77 2690	117 mm	7
129 77 2700	133 mm	8
129 77 2720	167 mm	10

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5
Na obou koncích dlah jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5
Endholes of plate for cancellous screws, 2–7: 1 hole on each end; 8–16: 2 holes on each end

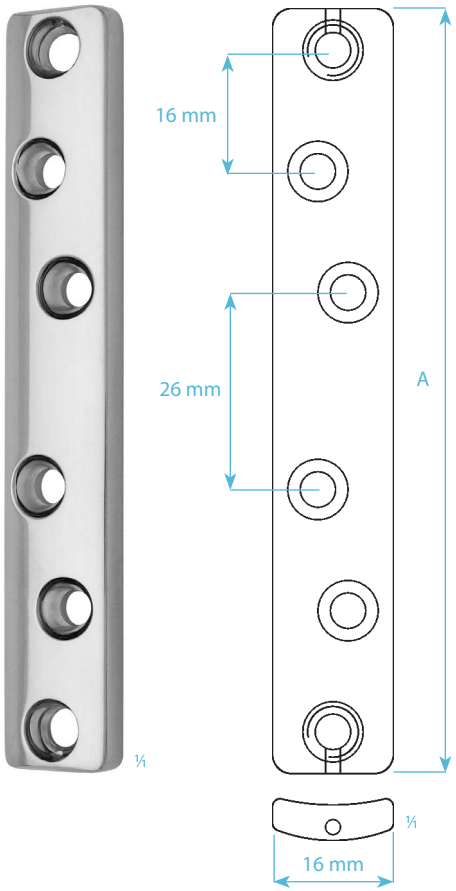

Dlaha fixační
Fixation plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 2770	101 mm	6
129 77 2780	117 mm	7
129 77 2790	133 mm	8
129 77 2800	149 mm	9
129 77 2810	165 mm	10
129 77 2820	197 mm	12
129 77 2840	261 mm	16

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5
Na obou koncích dlah jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5
Endholes of plate for cancellous screws, 2–7: 1 hole on each end; 8–16: 2 holes on each end

DLAHY SE ZMENŠENOU PLOCHOU DOTEKU
LIMITED CONTACT PLATES

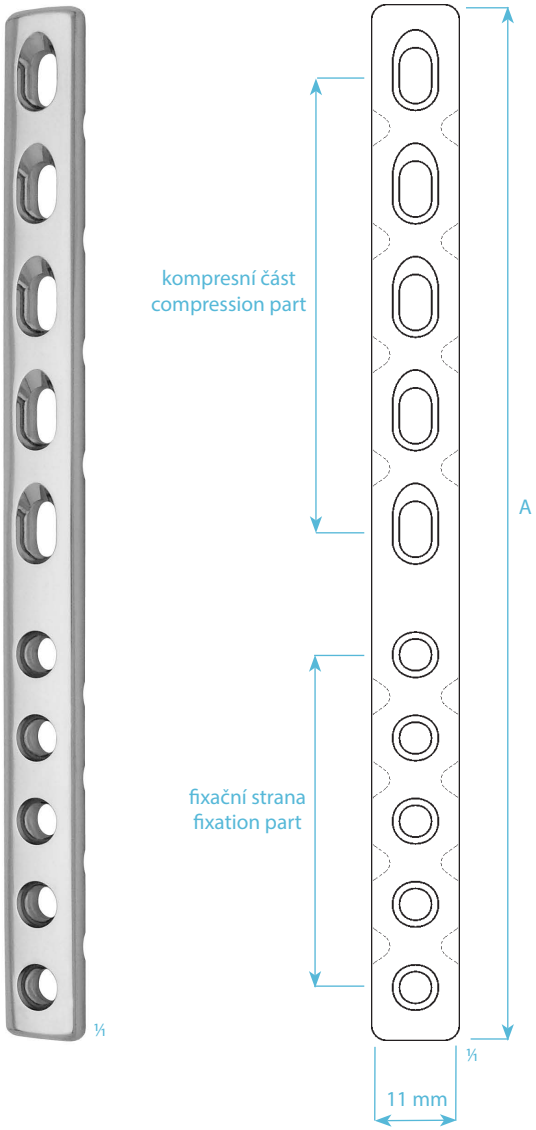

Dlaha se zmenšenou plochou doteku
Limited contact plate

SSt	otvorů holes	fixačních fixation	kompresních compression	A
129 77 4100	4	2	2	59 mm
129 77 4110	5	2	3	74 mm
129 77 4120	6	3	3	85 mm
129 77 4130	7	3	4	100 mm
129 77 4140	8	4	4	111 mm
129 77 4150	9	4	5	126 mm
129 77 4160	10	5	5	137 mm

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	15 / 11 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

CS-EN / 2013 / 08

DLAHY AUTOKOMPRESNÍ
SELF-COMPRESSION PLATES

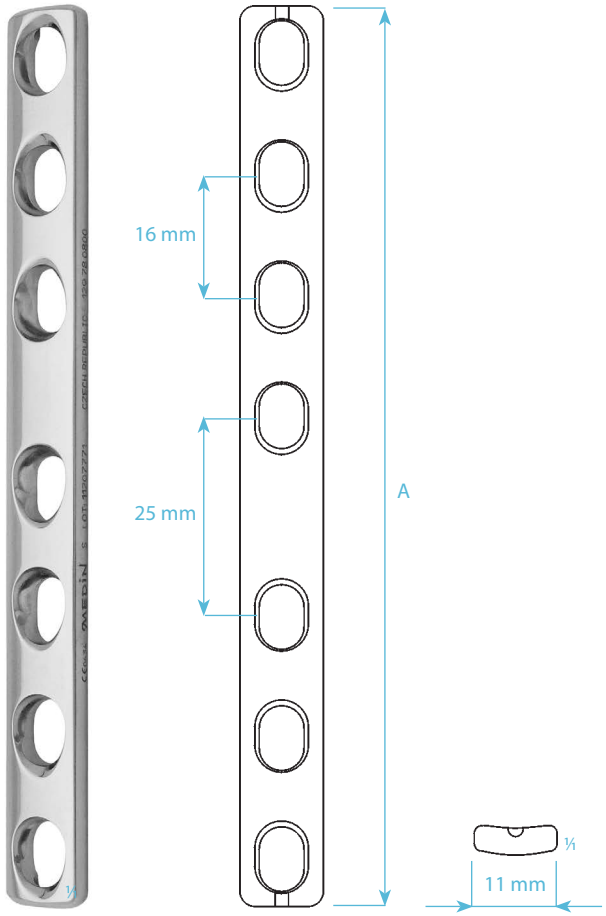

Dlaha autokompresní
Self-compression plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 0750	39 mm	2
129 78 0760	55 mm	3
129 78 0770	71 mm	4
129 78 0780	87 mm	5
129 78 0790	103 mm	6
129 78 0800	119 mm	7
129 78 0810	135 mm	8
129 78 0820	151 mm	9
129 78 0830	167 mm	10
129 78 0840	183 mm	11
129 78 0850	199 mm	12
129 78 0860	215 mm	13
129 78 0870	231 mm	14
129 78 0880	247 mm	15
129 78 0890	263 mm	16

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5
Na obou koncích dlahy jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2.

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5
Endholes of plate for cancellous screws HB 6.5; 2–7: 1 hole on each end; 8–16: 2 holes on each end.

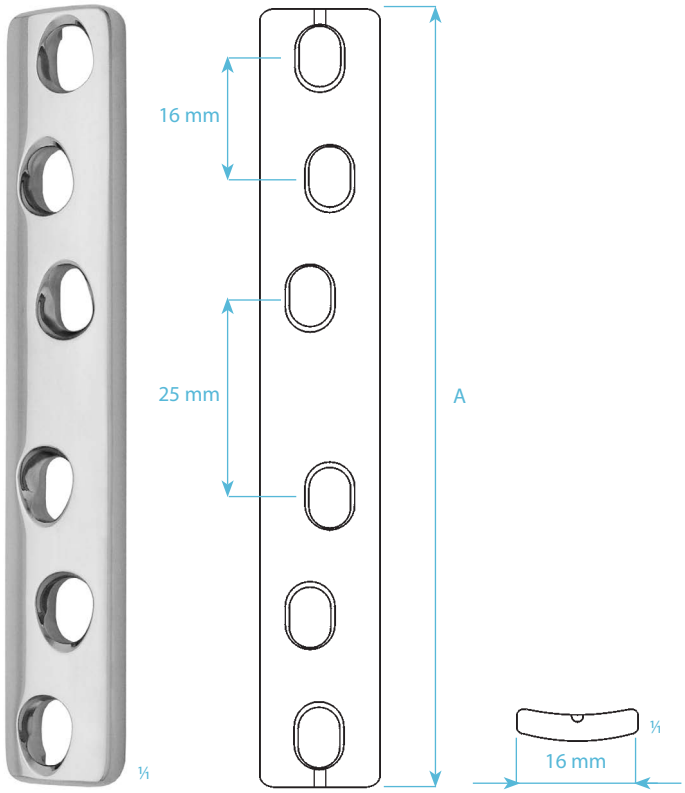

Dlaha autokompresní
Self-compression plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 1370	87 mm	5
129 78 0900	103 mm	6
129 78 0910	119 mm	7
129 78 0920	135 mm	8
129 78 0930	151 mm	9
129 78 0940	167 mm	10
129 78 0950	199 mm	12
129 78 0960	231 mm	14
129 78 0970	263 mm	16
129 78 0980	295 mm	18

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5
Na obou koncích dlahy jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2.

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5
Endholes of plate for cancellous screws HB 6.5; 2–7: 1 hole on each end; 8–16: 2 holes on each end.

DLAHY AUTOKOMPRESNÍ
SELF-COMPRESSION PLATES

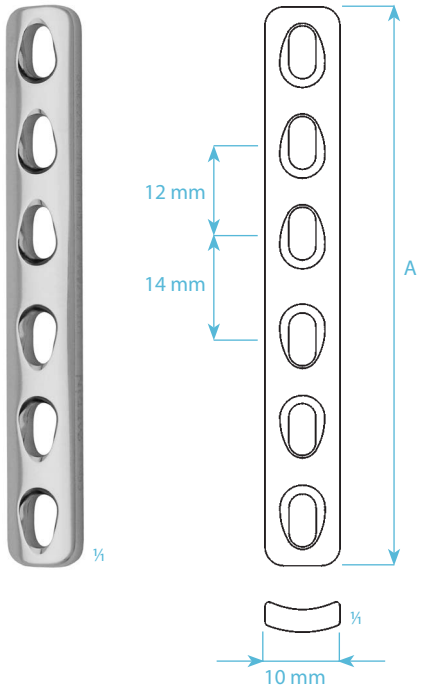

Dlahy autokompresní
Self-compression plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 1010	38 mm	3
129 77 1020	50 mm	4
129 77 1030	62 mm	5
129 77 1040	74 mm	6
129 77 1050	86 mm	7
129 77 1060	98 mm	8

síla dlahy	plate thickness	3,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

DLAHY REKONSTRUKČNÍ
RECONSTRUCTION PLATES

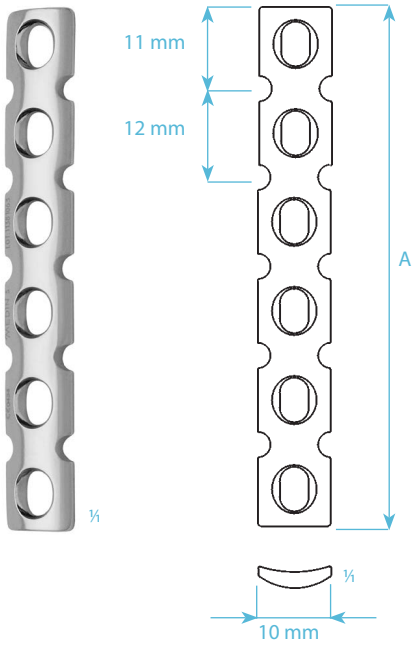

Dlaha rekonstrukční
Reconstruction plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 0490	46 mm	4
129 77 0500	58 mm	5
129 77 0510	70 mm	6
129 77 0520	82 mm	7
129 77 0530	94 mm	8
129 77 3790	106 mm	9
129 77 3800	118 mm	10
129 77 4060	130 mm	11
129 77 4070	142 mm	12

síla dlahy	plate thickness	2,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
cortical screws HA 3.5

CS-EN / 2013 / 08

DLAHY PŘÍMÉ
STRAIGHT PLATES

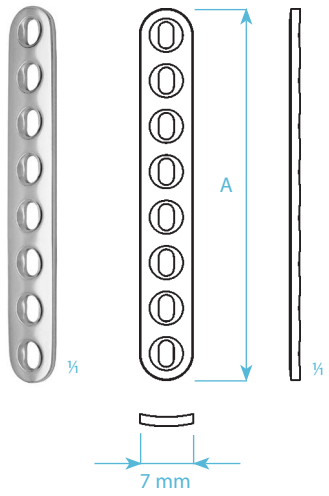

Dlaha přímá
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 4340	19 mm	3
129 78 4350	25 mm	4
129 78 4360	31 mm	5
129 78 4370	37 mm	6
129 78 4380	43 mm	7
129 78 4390	49 mm	8
129 78 4400	55 mm	9
129 78 4410	61 mm	10
129 78 4420	67 mm	11
129 78 4430	73 mm	12

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	6 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 2

SCREWS:
cortical screws HA 2

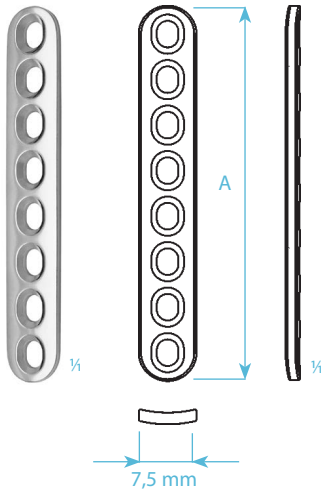

Dlaha přímá
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 4230	25 mm	4
129 78 4240	31 mm	5
129 78 4250	37 mm	6
129 78 4260	43 mm	7
129 78 4270	49 mm	8
129 78 4280	55 mm	9
129 78 4290	61 mm	10
129 78 4300	67 mm	11
129 78 4310	73 mm	12
129 78 4320	79 mm	13
129 78 4330	85 mm	14

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	6 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 2,7

SCREWS:
cortical screws HA 2.7

DLAHY PŘÍMÉ
STRAIGHT PLATES

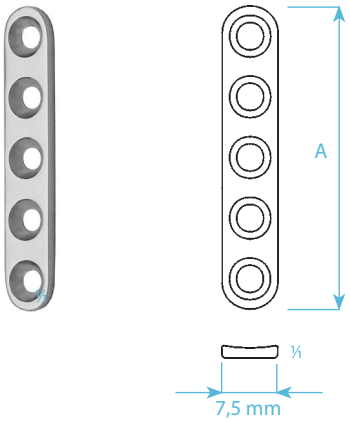

Dlaha přímá
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 0540	24 mm	3
129 77 0550	32 mm	4
129 77 0560	40 mm	5
129 77 0570	48 mm	6
129 77 0580	56 mm	7
129 77 0590	64 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
cortical screws HA 3.5

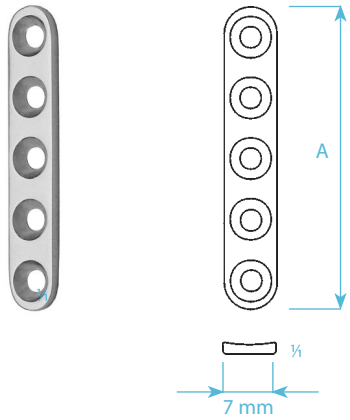

Dlaha přímá
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 99 0252	24 mm	3
129 99 0253	32 mm	4
129 99 0254	40 mm	5
129 99 0255	48 mm	6
129 99 0256	56 mm	7
129 99 0257	64 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 2,7

SCREWS:
cortical screws HA 2.7

CS-EN / 2013 / 08

DLAHY ŽLÁBKOVÉ
TUBULAR PLATES

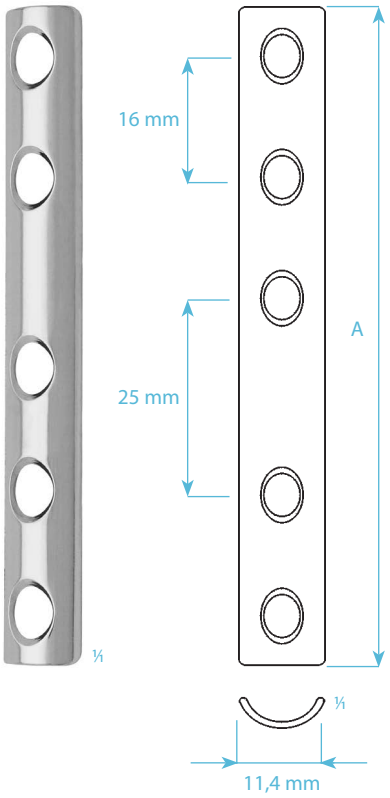

Dlaha žlábková poloviční
1/2 tubular plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 1160	71 mm	4
129 78 1170	87 mm	5
129 78 1180	103 mm	6
129 78 1190	119 mm	7
129 78 1200	135 mm	8
129 78 1210	151 mm	9
129 78 1220	167 mm	10

síla dlahy	plate thickness	1,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5

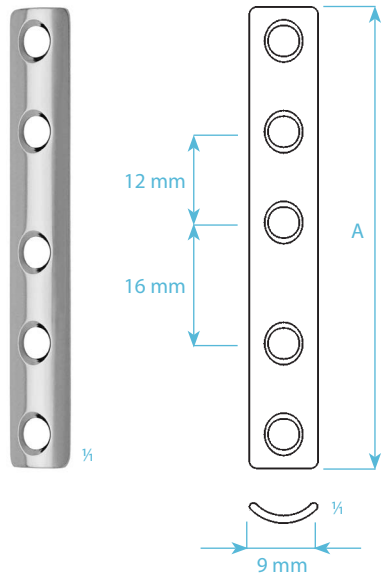

Dlaha žlábková třetinová
1/3 tubular plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 1090	49 mm	4
129 78 1100	61 mm	5
129 78 1110	73 mm	6
129 78 1120	85 mm	7
129 78 1130	97 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

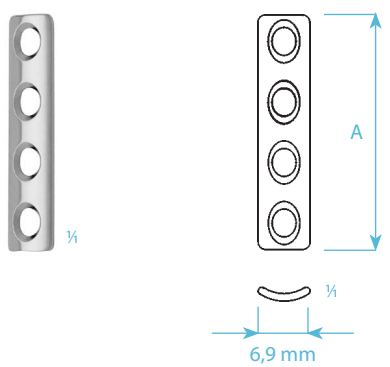

Dlaha žlábková čtvrtinová
1/4 tubular plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 0940	23 mm	3
129 77 0950	31 mm	4
129 77 0960	39 mm	5
129 77 0970	47 mm	6
129 77 0980	55 mm	7
129 77 0990	63 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 2,7

SCREWS:
cortical screws HA 2.7

DLAHA KOSTNÍ, TVAR V
SPOON PLATE

Dlaha kostní, tvar V
Spoon plate

SSt
129 77 4280 100 mm

síla dlahy | plate thickness | 2,0 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

DLAHY KOSTNÍ PODPĚRNÉ, TVAR L
L–BUTTRESS PLATES

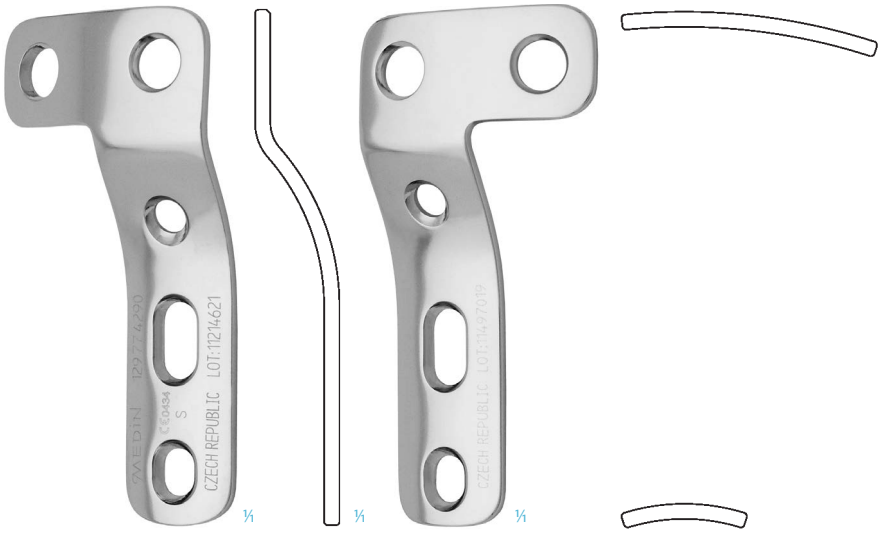

LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT

Dlaha kostní podpěrná, tvar L levá
L–buttress plate, left

SSt
129 77 4290 68,2 mm

Dlaha kostní podpěrná, tvar L pravá
L–buttress plate, right

SSt
129 77 4300 68,2 mm

síla dlahy | plate thickness | 2,0 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

T–DLAHY
T–PLATES

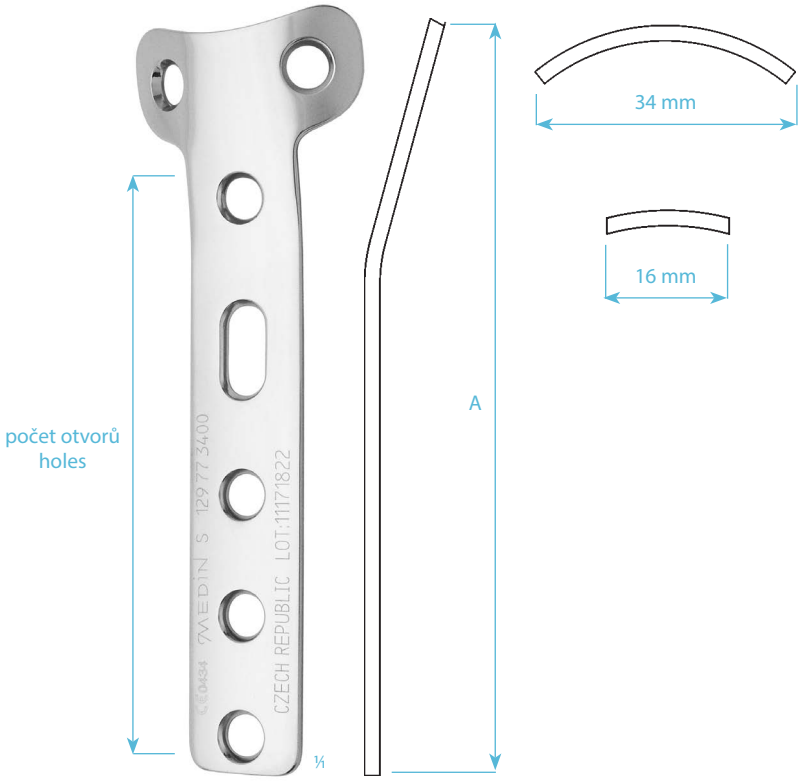

T–dlaha
T–plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 3380	68 mm	3
129 77 3390	84 mm	4
129 77 3400	100 mm	5
129 77 3410	116 mm	6
129 77 3420	148 mm	8
129 77 3430	180 mm	10

síla dlahy — plate thickness — 2,0 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

T–DLAHY PODPĚRNÉ
T–BUTTRESS PLATES

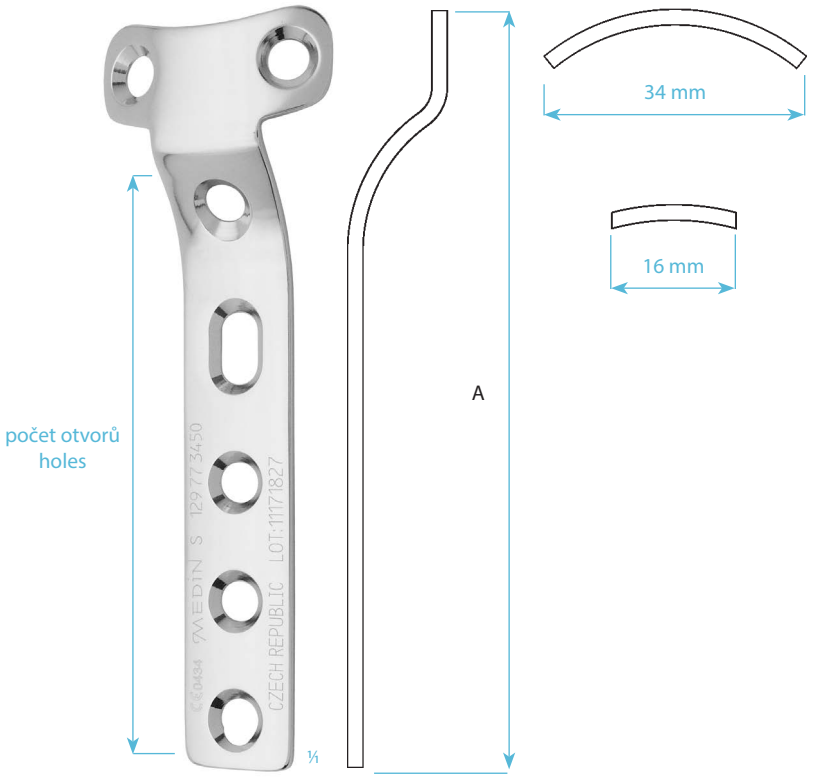

T–dlaha podpěrná
T–buttress plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 3440	84 mm	4
129 77 3450	100 mm	5
129 77 3460	116 mm	6

síla dlahy — plate thickness — 2,0 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

DLAHY KOSTNÍ, TVAR LILIE
CLOVERLEAF PLATES

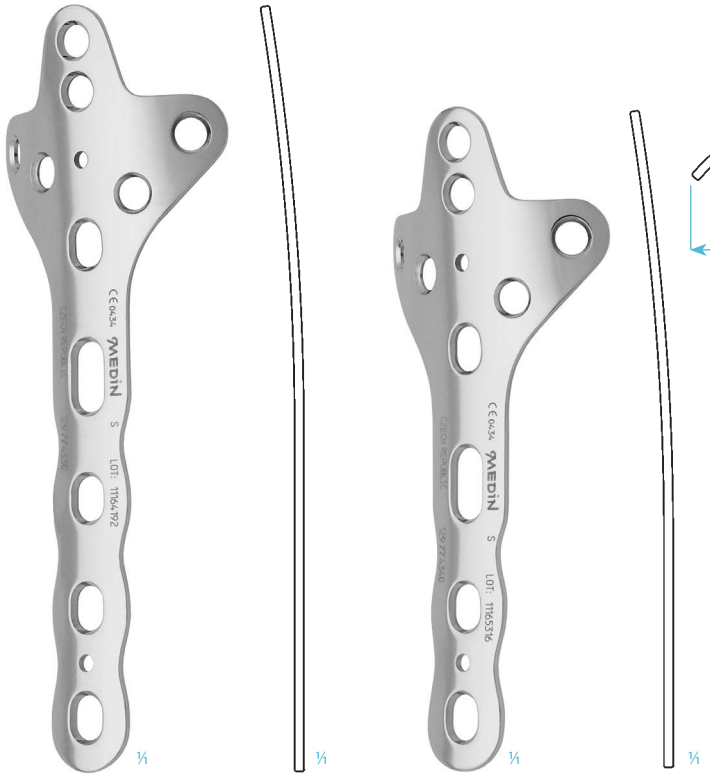

Dlaha kostní, tvar lilie
Cloverleaf plate

	SSt	
129 77 4330		101 mm
129 77 4340		86 mm

síla dlahy — plate thickness — 1,2 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

DLAHY KOSTNÍ, TVAR L
L–PLATES

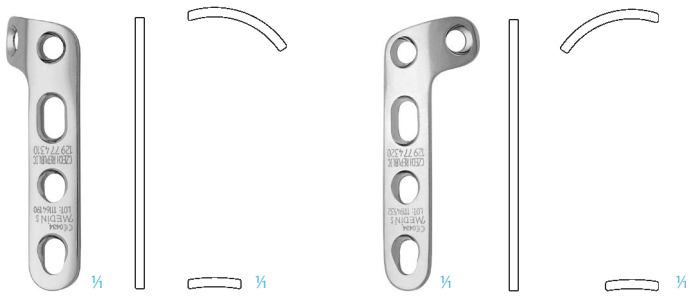

LEVÁ
LEFT

PRAVÁ
RIGHT

Dlaha kostní, tvar L, levá
L–plate, left

	SSt	
129 77 4310		37 mm

Dlaha kostní, tvar L, pravá
L–plate, right

	SSt	
129 77 4320		37 mm

síla dlahy — plate thickness — 1,2 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA2,7

SCREWS:
cortical screws HA 2.7

CS-EN / 2013 / 08

DLAHY PÁNEVNÍ FLEXIBILNÍ
FLEXIBLE PELVIC PLATES



Dlaha pánevní přímá
Pelvic plate straight

SSt	A	otvorů holes
129 78 9300	**58 mm**	**5**
129 78 9310	**82 mm**	**7**
129 78 9320	**106 mm**	**9**
129 78 9330	**130 mm**	**11**
129 78 9340	**154 mm**	**13**
129 78 9350	**178 mm**	**15**
129 78 9360	**202 mm**	**17**
129 78 9370	**226 mm**	**19**

síla dlahy — plate thickness — 2,8 mm

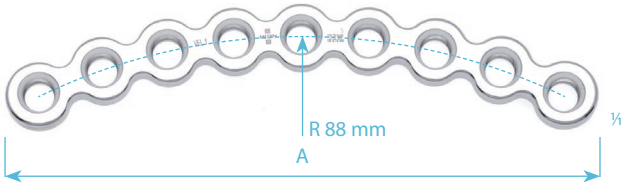

Dlaha pánevní zahnutá
Pelvic plate curved

SSt	A	otvorů holes
129 78 9400	78 mm	9
129 78 9410	121 mm	13
129 78 9420	149 mm	17
129 78 9430	170 mm	21
129 78 9440	177 mm	23

síla dlahy — plate thickness — 2,8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

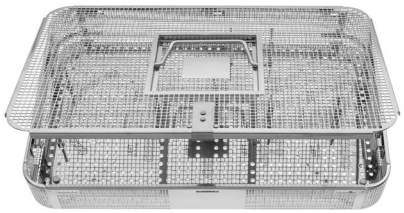

129 69 9200 Síto na dlahy pánevní
400 × 240 × 50 mm
bez implantátů

Sieve for pelvic plates
400 × 240 × 50 mm
without implants

Pro uložení dlah pánevních přímých, dlah pánevních zahnutých a dlah OMEGA.
For keeping of pelvic plate straight, pelvic plate curved and OMEGA plates.

DLAHY PÁNEVNÍ OMEGA
OMEGA PELVIC PLATES

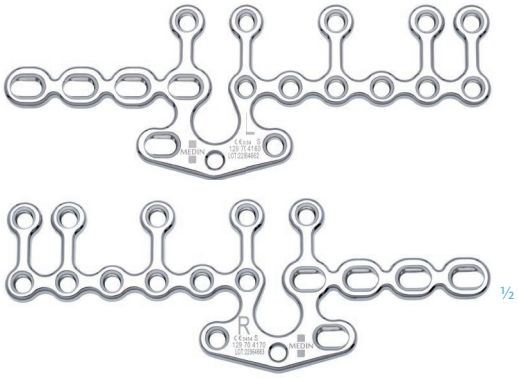

Dlaha pánevní OMEGA základní
OMEGA basic pelvic plate

SSt	typ	type	A
129 70 4160	levá	left	129 × 48 mm
129 70 4170	pravá	right	129 × 48 mm

síla dlahy — plate thickness — 2,8 mm

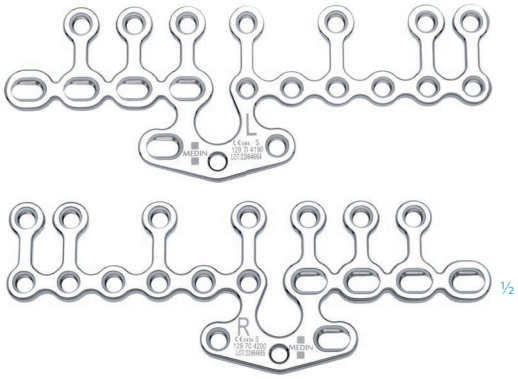

Dlaha pánevní OMEGA ILIAC
OMEGA ILIAC pelvic plate

SSt	typ	type	A
129 70 4190	levá	left	129 × 48 mm
129 70 4200	pravá	right	129 × 48 mm

síla dlahy — plate thickness — 2,8 mm

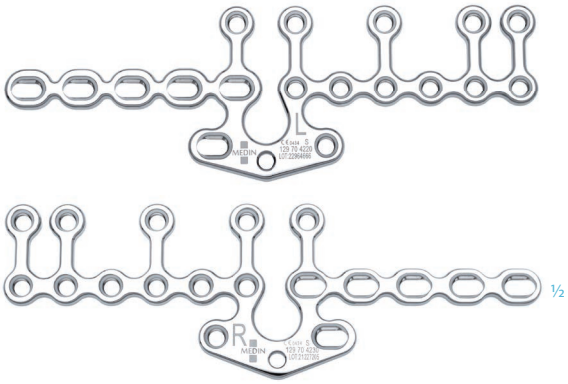

Dlaha pánevní OMEGA LONG
OMEGA LONG pelvic plate

SSt	typ	type	A
129 70 4220	levá	left	143 × 48 mm
129 70 4230	pravá	right	143 × 48 mm

síla dlahy — plate thickness — 2,8 mm

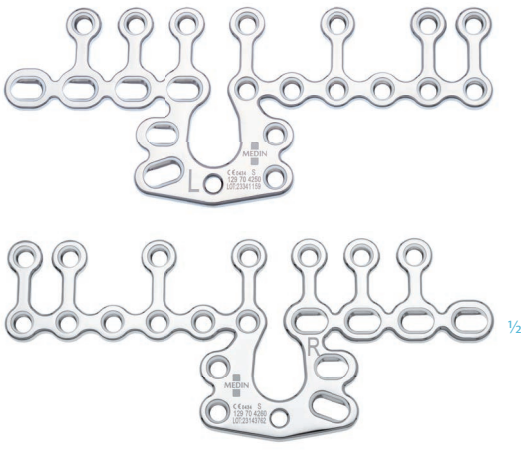

Dlaha pánevní OMEGA MAXI
OMEGA MAXI pelvic plate

SSt	typ	type	A
129 70 4250	levá	left	129 × 62 mm
129 70 4260	pravá	right	129 × 62 mm

síla dlahy — plate thickness — 2,8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

CS-EN / 2013 / 08

INSTRUMENTÁRIUM PRO DLAHY PÁNEVNÍ OMEGA
INSTRUMENTS FOR OMEGA PELVIC PLATES

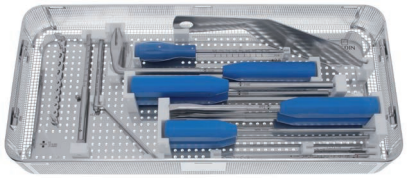

139 09 0695 Set instrumentaria pro pánevní dlahy se sítem
540 × 240 × 90 mm
včetně nástrojů

Set of instrumentation for pelvic plates with a sieve
540 × 240 × 90 mm
including instrumentation

139 09 0690		soubor	set	ks/pcs
1	**129 69 5800**	Šroubovák; šestihran 2,5 mm	Screwdriver; hexagon 2.5 mm	1
2	**129 69 6270**	Páka ohýbací čepová	Bender, pin-type	1
3	**129 69 6291**	Vrták 2,7 × 230 mm	Drill 2.7 × 230 mm	1
4	**129 69 8440**	Páka ohýbací štěrbinová	Bender, fissure-type	2
5	**129 69 8450**	Bodec	Spike	2
6	**129 69 8610**	Hák na kyčel	Hip hook	1
7	**129 69 8620**	Páska	Tape	1
8	**129 69 8630**	Páka štěrbinová zahnutá	Curved lever, fissure -type	1
9	**129 69 8640**	Pouzdro vrtací	Protecting sleeve	1
10	**129 69 8910**	Vrták 2,7 × 110 mm	Drill 2,7 × 110 mm	1
11	**129 69 9070**	Páka ohýbací čepová	Bender, pin-type	1
12	**129 79 8900**	Hloubkoměr	Depth gauge	1

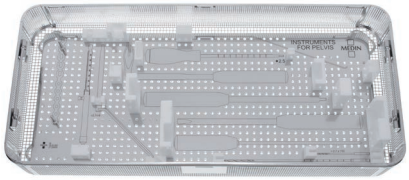

129 69 8660 Síto na instrumentárium pro pánevní dlahy
540 × 240 × 90 mm
bez nástrojů

Sieve for pelvic plates instrumentation
540 × 240 × 90 mm
without instruments

INSTRUMENTÁRIUM PRO DLAHY
INSTRUMENTS FOR PLATES

Ohýbačka klešťová
Plier

129 08 4960 290 mm

pro šířku dlahy 11 mm
for plates width 11 mm

HERCULES
Kleště štípací na drát
Wire cutting forceps

116 91 0539 230 mm

pro drát do průměru 3,0 mm
for wires up to 3.0 mm in diameter

CS-EN / 2013 / 08